KURU
BAUELEMENTE GmbH

KATALOG INNENTÜREN

2023

ERKADO

KURU
BAUELEMENTE GmbH

Die Produktion erfolgt in fünf Produktionshallen, die mit modernsten, vollautomatisierten Produktionslinien ausgestattet sind. Der Produktionsprozess wird von qualifiziertem und erfahrenem Personal unterstützt. Wir konzentrieren uns auf Entwicklung und Innovation. Unser Angebot wird ständig erweitert. Unser breites Angebot umfasst auch Schiebesysteme, Rollläden, Sektionaltore, Moskitonetze und Grundstückszäune. Alles von höchster Qualität, denn wir verwenden nur hochwertige Materialien der besten europäischen Lieferanten.

Wir garantieren Sicherheit und Haltbarkeit. Wir arbeiten auf der Grundlage von ISO 9001-Qualitätsmanagementsystemen. Jedes unserer Produkte trägt die CE-Kennzeichnung. Wir sind uns bewusst, dass offene Kommunikation die Grundlage für gute Geschäftsbeziehungen ist. Mit langjähriger Erfahrung haben wir ein Unternehmen aufgebaut, das sich in dieser Hinsicht definitiv von anderen Wettbewerbern abhebt. Für unsere Kunden haben wir mehrsprachige Teams aus qualifizierten Beratern und regionalen Beratern. Jede Anfrage, jedes Projekt oder jede Bestellung gehen wir individuell an, um die Erwartungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.

Aus diesem Grund stellen wir Ihnen jetzt die Innentüren des renommierten polnischen Herstellers Erkado vor. Die Türen aus unserem Angebot zeichnen sich durch originelles und interessantes Design sowie eine sehr gute Verarbeitungsqualität und Liebe zum Detail aus.

INHALTSVERZEICHNIS

RAHMENTÜREN STILE 6

LAURENCJA 8
EPIDEMIUM 10
MAGNOLIA 12
IRYS 14
DAGLEZJA 16
FREZJA 18
BERBERYS 20
FLOKS 22
KAMELIA 24
FRAGI 26

LAKIERTE TÜREN 28

TURAN 30
MILDA 32
BALDUR 34
SYLENA 36

PLATTENTÜREN 38

UNO PREMIUM 40
UNO LUX 42
BALDUR 44
ALTAMURA 46
LORIENT 48
SORANO 50

GLASTÜREN GRAF 52

BESCHLÄGE - TÜRGRIFFE NEUHEIT 57
INFORMAZIONI TECNICHE 63
SCHIEBESYSTEME 69
ZWEIFLÜGELIGE TÜREN 76
VERDECKTE TÜRSYSTEME 80
ZARGEN 83

www.ekookna.com

DEKORE

ERHÄLTLICHE INNENTÜREN-FARBEN

GREKO, FINISH

GOLDEICHE GREKO

WEISS GREKO

ULMEN GREKO

GRAUEICHE GREKO

SANREMO GREKO

NUSSBAUM GREKO

EICHE GREKO

MITTELEICHE GREKO

SONOMA GREKO

WEISSKIEFER GREKO

SCHNEEWEISS GREKO

NUSSBAUM FINISH

AKAZIE FINISH

HELLE AKAZIE FINISH

PREMIUM

NUSSBAUM PREMIUM

GRAUAHORN PREMIUM

EICHE PREMIUM

WEISSRINDE PREMIUM

WEISS PREMIUM

BETON PREMIUM

LÄRCHE QUERMUSTER

ESCHE GRAPHIT PREMIUM

SCHWARZ PREMIUM *)

CPL

EICHE ST CPL

GRAUEICHE ST CPL

WENGE ST CPL

GRAUKIEFER ST CPL

WEISS ST CPL

WEISS CPL 0,2 und 0,7
(ähnlich wie RAL9003)

ASCHGRAU CPL 0,2 und 0,7
(ähnlich wie RAL 7047)

ANTHRAZIT CPL 0,2 und 0,7
(ähnlich wie RAL 7022)

EICHE CPL 0,2 i 0,7

LACKIERT

TITANWEISS UV
(ähnlich wie RAL 9003)

*) Nur in verstellbaren und nicht gefälzten verstellbaren Türrahmen und in Wandschiebesystemen erhältlich.
Produkte in Versionen mit einem Winkel von 8 cm.

www.ekookna.com

RAHMENTÜREN STILE

Zur Auswahl stehen zwei Arten von Profilen: MDF für Greko-Folien oder Brettschichtholz für Premium- und CPL-Folien

Große Auswahl an Farben: bis zu 22 Dekore

Sie können zwischen gehärtetem oder laminiertem Glas wählen



Ästhetische rahmenlose Einlass-Verglasung, dauerhafte Stiftverbindung mit einem stabilen 35 mm oder 22 mm starken Pfosten

Drei Arten der Belüftung stehen zur Auswahl: Hülse, Gitter oder Ausfräsung

Sie können einen festen oder verstellbaren Rahmen mit einem 6-cm- oder 8-cm-Band wählen

Verfügbare Systeme:

=

+

- 3 zweiteilige regulierbare Bänder
- klassisches Türschloss
- Türblatt mit Sockel



=

+

+

- 3 verdeckte Bänder mit 3D-Einstellung
- Magnetschloss
- Flügel bündig mit Blendrahmen

www.ekookna.com

www.ekookna.com

LAURENCJA



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

LAURENCJA 1, Dekor WEISS PREMIUM, VSG schwarz, Klinke CUBE PREMIUM mattschwarz

LAURENCJA 1

LAURENCJA 2

LAURENCJA 3

LAURENCJA 4

LAURENCJA 5

LAURENCJA 6

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell LAURENCJA 1 mit Oberfläche WEISS PREMIUM, Klinke CUBE PREMIUM mattschwarz und geklebtem VSG 221 schwarz

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- sehr breites Querteil mit Stärke 35 mm

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes Glas Decormat oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Absenkdichtung

PREMIUM



NUSSBAUM PREMIUM | GRAUAHORN PREMIUM | EICHE PREMIUM | ESCHE GRAPHIT PREMIUM | WEISSRINDE PREMIUM | WEISS PREMIUM [1)]

CPL

WEISS ST CPL | EICHE ST CPL | GRAUEICHE ST CPL | WENGE ST CPL | GRAUKIEFER ST CPL

Leimholzrahmen für Oberflächen PREMIUM und CPL

[1)] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

EPIMEDIUM



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

EPIMEDIUM 4, Dekor Esche GRAPHIT PREMIUM, Klinke CUBE Chrom gebürstet matt

BREITE 80

EPIMEDIUM 1 *)

EPIMEDIUM 2 *)

EPIMEDIUM 3 *)

EPIMEDIUM 4 *)

EPIMEDIUM 5 *)

BREITE 70

EPIMEDIUM 1 *)

EPIMEDIUM 2 *)

EPIMEDIUM 3 *)

EPIMEDIUM 4 *)

EPIMEDIUM 5 *)

*) Die vorgestellten Fotos von EPIMEDIUM-Türen beziehen sich nur auf die Breite der Blätter „80“ und „70“. Bei den anderen Breiten gibt es ebenfalls signifikante Unterschiede in den Proportionen des Glases in Bezug auf die vertikalen Querstangen, was sich auf die Produktauswahl des Kunden auswirken kann. Die Grafiken, die die jeweiligen Breiten darstellen, befinden sich auf der Seite www.erkado.pl

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell EPIMEDIUM 1 mit der Oberfläche ESCHE GRAPHIT PREMIUM mit Klinke CUBE Chrom gebürstet matt

GREKO

NUSSBAUM GREKO | ULME GREKO | EICHE GREKO | GRAUEICHE GREKO | WEISS GREKO [1] | SCHNEEWEISS GREKO [1]

SONOMA GREKO | WEISSKIEFER GREKO | MITTELEICHE GREKO | GOLDEICHE GREKO | SANREMO GREKO

PREMIUM



NUSSBAUM PREMIUM | GRAUAHORN PREMIUM | EICHE PREMIUM | ESCHE GRAPHIT PREMIUM | WEISSRINDE PREMIUM | WEISS PREMIUM [1]

CPL

WEISS ST CPL | EICHE ST CPL | GRAUEICHE ST CPL | WENGE ST CPL | GRAUKIEFER ST CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- MDF-Rahmenhölzer, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- schmaler Längsbalken Stärke 22 mm

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes oder klares gehärtetes Glas oder gegen Aufpreis Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)
- unterschiedliche Scheibenbreiten, entsprechend der Flügelbreite. Siehe: www.erkado.pl

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt

holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)

runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz

Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)

gefälzter und ungefälzter Flügel „100“

Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel
(Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Absenkdichtung

[1] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

MAGNOLIA



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

MAGNOLIA 1, Dekor NUSSBAUM GREKO, Klinke DECO

MAGNOLIA 1

MAGNOLIA 2

MAGNOLIA 3

MAGNOLIA 4

MAGNOLIA 5

MAGNOLIA 6

MAGNOLIA 7

MAGNOLIA 8

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell MAGNOLIA 1 mit der Oberfläche NUSSBAUM GREKO und Klinke DECO

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes Glas Decormat oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Absenkdichtung

GREKO

PREMIUM



CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

[1] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik
[2] vertikale Rahmen Greko Weiß, Querteile und Türfüllung Greko Nussbaum

www.ekookna.com

IRYS



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

IRYS 1, Dekor WEISS PREMIUM, Klinke CUBE schwarz

IRYS 1

IRYS 2

IRYS 3

IRYS 4

IRYS 5

IRYS 6

IRYS 7

IRYS 8

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell IRYS 1 mit Oberfläche WEISS PREMIUM mit Klinke CUBE schwarz

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes oder klares gehärtetes Glas oder gegen Aufpreis Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Absenkdichtung

GREKO

PREMIUM

CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

DAGLEZJA



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

DAGLEZJA 1, Dekor GRAUEICHE GREKO, Klinke CUBE SLIM quadratisch schwarz matt

DAGLEZJA 1

DAGLEZJA 2

DAGLEZJA 3

DAGLEZJA 4

DAGLEZJA 5

DAGLEZJA 6

DAGLEZJA 7

DAGLEZJA 8

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell DAGLEZJA 1 mit Oberfläche GRAUEICHE GREKO
mit Klinke CUBE SLIM quadratisch schwarz matt

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- MDF-Rahmenhölzer, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- sehr breites Querteil

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes Glas Decormat oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Absenkdichtung

GREKO

PREMIUM

CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

FREZJA



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

FREZJA 5, Dekor GRAUKIEFER ST CPL, Klinke CUBE SLIM schwarz matt

FREZJA 1

FREZJA 2

FREZJA 3 [2)]

FREZJA 4

FREZJA 5

FREZJA 6

FREZJA 7 [3)]

FREZJA 8

FREZJA 2

FREZJA 4

FREZJA 6

FREZJA 8
Lüftungsunterschnitt

[2)] FREZJA 3 und 8 – Scheibe mit 8 mm Dicke
[3)] FREZJA 7 – Modell nur mit Spiegel
Rückseite: mit dem jeweilige Dekor beklebte Platte.
Frontseite - Spiegel von der Scharnierseite (wie auf dem Bild)

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell FREZJA 1 mit Oberfläche GRAUKIEFER ST CPL
mit Klinke CUBE SLIM schwarz matt

GREKO

NUSSBAUM GREKO | ULME GREKO | EICHE GREKO | GRAUEICHE GREKO | WEISS GREKO [1] | SCHNEEWEISS GREKO [1]

SONOMA GREKO | WEISSKIEFER GREKO | MITTELEICHE GREKO

PREMIUM



NUSSBAUM PREMIUM | GRAUAHORN PREMIUM | EICHE PREMIUM | ESCHE GRAPHIT PREMIUM | WEISSRINDE PREMIUM | WEISS PREMIUM [1]

CPL

WEISS ST CPL | EICHE ST CPL | GRAUEICHE ST CPL | WENGE ST CPL | GRAUKIEFER ST CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- HDF-Platten mit 16 mm Stärke (Modell FREZJA 2 und 6 auch Türfüllung 4 mm) mit Oberfläche GREKO, CPL oder PREMIUM, FREZJA 7 nur mit Spiegel erhältlich

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes oder klares Glas oder einseitger Spiegel (nur Frezja 7), gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt (gilt nicht für Frezja 7, 8)
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)
- feste Glasbreite; FREZJA 1 - 140 mm,
  FREZJA 5 - 70 mm

VERFÜGBARE LÖSUNGEN[3)]



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt

holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.) [2)]

Hülsen aus Metall, rund und viereckig [2)]
(4 Stk.); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz

Lüftungsgitter [2)] (nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)

gefälzter und ungefälzter Flügel „100“

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert
oder schwarz, icher, beidseitig glatt

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel
(Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Absenkdichtung
(nicht bei FREZJA 8)

[1)] Dekor weiß und glatt, Nachahmung einer bemalten Fläche, [2)] nicht erhältlich für FREZJA 8,
[3)] FREZJA 8 nicht verfügbar für Schiebetürsysteme

www.ekookna.com

BERBERYS



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

BERBERYS 1, Dekor ESCHE GRAPHIT PREMIUM, Klinke TOPAZ INOX

BERBERYS 1

BERBERYS 2

BERBERYS 3

BERBERYS 4

BERBERYS 5

BERBERYS 6

BERBERYS 7

BERBERYS 8

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell BERBERYS 1 mit Oberfläche ESCHE GRAPHIT PREMIUM mit Klinke TOPAZ INOX

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Einlagen aus gebürstetem Aluminium

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes oder klares gehärtetes Glas oder gegen Aufpreis Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Absenkdichtung

GREKO

PREMIUM

CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

FLOKS



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

FLOKS 8, Dekor EICHE ST CPL, Klinke CUBE Chrom gebürstet matt

FLOKS 1

FLOKS 2

FLOKS 3

FLOKS 4

FLOKS 5

FLOKS 6

FLOKS 7

FLOKS 8

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell FLOKS 1 mit Oberfläche DĄB ST CPL
Klinke CUBE Chrom gebürstet matt

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.
- Einlagen aus gebürstetem Aluminium

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes Glas Decormat oder gegen Aufpreis VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt

holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)

runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz

Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)

gefälzter und ungefälzter Flügel „100“

Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt

Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Absenkdichtung

GREKO

PREMIUM

CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

KAMELIA



TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

KAMELIA 1, Dekor Esche GRAPHIT PREMIUM, Klinke CUBE Chrom gebürstet matt

KAMELIA 1

KAMELIA 2

KAMELIA 3

KAMELIA 4

KAMELIA 5

KAMELIA 6

KAMELIA 7

KAMELIA 8

www.ekookna.com

Modell KAMELIA 1 mit der Oberfläche ESCHE GRAPHIT PREMIUM
mit Klinke CUBE Chrom gebürstet matt

AUFBAU

- Mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche oder vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit den Oberflächen PREMIUM oder CPL
- Türfüllung aus HDF-Platten, 4 mm stark, mit GREKO-, CPL- oder PREMIUM-Oberfläche bedeckt.

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Türflügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- satiniertes oder klares gehärtetes Glas oder gegen Aufpreis Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
Lüftungsgitter (verfügbar nur für Flügel mit den Breiten: 80, 90, 100)
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Verbundsicherheitsglas VSG 221, satiniert, sicher, beidseitig glatt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Absenkdichtung

GREKO

PREMIUM

CPL

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

[1] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik
[2] vertikale Rahmen Greko Weiß, Querteile und Türfüllung Greko Nussbaum

www.ekookna.com

FRAGI

GEFÄLZTE TÜREN

TÜRFLÜGEL FÜR INNEN-RAHMENTÜREN STILE GEFÄLZT

FRAGI 16, Dekor WEISS ST CPL, Klinke CUBE schwarz matt, VSG schwarz

FRAGI 1

FRAGI 4
DECORMAT

FRAGI 5
DURCHSICHTIG

FRAGI 7
DECORMAT GRAPHIT

FRAGI 9

FRAGI 10

FRAGI 15
VSG/ESG matt

FRAGI 16
VSG/ESG schwarz

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell FRAGI 4 mit Oberfläche NUSSBAUM GREKO mit Klinke DECO

AUFBAU

- Mit einem gefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- Rahmenhölzer aus MDF-Platte, mit GREKO-Oberfläche und Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten und mit Oberfläche PREMIUM oder CPL

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- Riegelschloss für Schlüssel, mit Profilzylinder, Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- Einscheibensicherheitsglas 8 mm oder gehärtetes VSG/ESG 441 satinierte oder schwarze Scheibe, sicher, beidseitig glatt (Modelle Fragi 15 und Fragi 16)
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (im Standard ist die VORDERSEITE verglast)

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
Metallabdeckungen für Türbänder am Falzflügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Hinweis:
Die gezeigten Bilder der Türen gelten nur für die Flügelbreite 80. Bei den übrigen Breiten des Modells FRAGI 1 weichen die Proportionen geringfügig ab. Detaillierte Informationen und Bilder finden Sie auf unserer Website: www.erkado.pl

GREKO

PREMIUM

CPL

STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“



VERGLASUNG AUF BESTELLUNG „RÜCKSEITE“

G glatte Seite; M matte Seite mit Verzierung

MDF-Rahmen
für GREKO-Oberflächen

Leimholzrahmen für
Oberflächen PREMIUM und CPL

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

LAKIERTE TÜREN

Zur Auswahl stehen zwei Arten von Füllungen: Waben- oder Vollkern

Türoberfläche aus Titanweiß-UV. Dies ist eine moderne Technologie zum mehrfachen Lackieren und Härten mit UV-Lack

8 mm Sicherheitsglas zur Auswahl: -ESG oder VSG





Die Möglichkeit, einen Lüfter einschneiden

Sie können einen festen oder verstellbaren Rahmen mit einem 6-cm- oder 8-cm-Band wählen

Verfügbare Systeme:

=

+

- 3 zweiteilige regulierbare Bänder
- klassisches Türschloss
- Türblatt mit Sockel



=

+

+

- 3 verdeckte Bänder mit 3D-Einstellung
- Magnetschloss
- Flügel bündig mit Blendrahmen

=

+

+

- 2 verdeckte Bänder mit 3D-Einstellung
- Magnetschloss
- Flügel bündig mit Blendrahmen

www.ekookna.com

TURAN

GEFÄLZTE TÜREN

UNGEFÄLZTE TÜREN

LACKIERTE TÜRFLÜGEL GEFÄLZT UND UNGEFÄLZT

TURAN 4, Klinke CUBE schwarz matt

TURAN 1

TURAN 2

TURAN 3

TURAN 4

TURAN 5

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell: TURAN 5 mit Klinke CUBE schwarz matt

AUFBAU

- mit einem gefälzten oder ungefälzten Flügel im Rahmenaufbau STILE
- vertikale Rahmenhölzer aus Leimholz, beplankt mit dünnen HDF-Platten, mit Oberfläche und UV-beständiger Lackierung
- Füllungen aus HDF-Platte, Stärke 16mm, gefräst und mit UV-beständigem Lack beschichtet

AUSFÜHRUNG

- der Flügel und die Zargen mit Wasserlack beschichtet, UV-gehärtet - für beste Beständigkeit gegen schwierige Betriebsbedingungen

BESCHLÄGE

- drei in Silber gefärbte Türbänder mit jeweils 2 Gewindestiften in der horizontalen Ebene des gefälzten Türflügels
- drei Türbänder, unsichtbar im ungefälzten Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- Modell TURAN 1 Einscheibensicherheitsglas 8 mm oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG441 satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt

FRÄSUNG



LACKIERT

TITANWEISS UV

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Lüftungsunterschnitt
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz); Preis pro Set für ein Türband
Absenkdichtung
Verbundsicherheitsglas VSG 441, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt

www.ekookna.com

MILDA

LACKIERTE TÜRFLÜGEL GEFÄLZT, UNGEFÄLZT UND REVERSE

MILDA 4, Klinke CUBE PREMIUM schwarz

MILDA 1

MILDA 2

MILDA 3

MILDA 4

MILDA 5

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell MILDA 2 mit Klinke CUBE PREMIUM schwarz

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- der Flügel und die Zargen mit Wasserlack beschichtet, UV-gehärtet - für beste Beständigkeit gegen schwierige Betriebsbedingungen
- Flügelkante als Standard oder ohne Falz

BESCHLÄGE

- drei einschraubbare Türbänder im gefälzten Flügel
- drei Türbänder, unsichtbar im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

FRÄSUNG



LACKIERT

TITANWEISS UV

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
Füllung: Vollplatte
Lüftungsunterschnitt
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz); Preis pro Set für ein Türband
Absenkdichtung

www.ekookna.com

BALDUR

LACKIERTE TÜRFLÜGEL GEFÄLZT, UNGEFÄLZT UND REVERSE

BALDUR 3, Klinke CUBE PREMIUM

BALDUR 1 | BALDUR 2 | BALDUR 3 | BALDUR 4 | BALDUR 5 | BALDUR 6

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell: BALDUR 1 mit Klinke CUBE PREMIUM oder VSG 221 schwarz

LACKIERT

TITANWEISS UV

VERFÜGBARE LÖSUNGEN[1)]



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100



Standard-VSG/ESG geklebt und gehärtet
satiniert oder schwarz

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- der Flügel und die Zargen mit Wasserlack beschichtet, UV-gehärtet - für beste Beständigkeit gegen schwierige Betriebsbedingungen
- Flügelkante als Standard oder ohne Falz

BESCHLÄGE

- drei einschraubbare Türbänder im gefälzten Flügel
- drei Türbänder, unsichtbar im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- **Baldur 1, 3, 5 als Standard VSG/ESG 441, satiniert oder schwarz, sicher, beidseitig glatt**
- Höhe der Verglasung; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

FRÄSUNG



GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
Füllung: Vollplatte
Lüftungsunterschnitt
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz); Preis pro Set für ein Türband
Absenkdichtung (gilt nicht für das Modell BALDUR 1, 3, 5)

LÜFTUNGSUNTERSCHNITT

BALDUR 1

BALDUR 3

[1)] Modelle BALDUR 1, 3, 5 sind für Schiebetürsysteme und Zwei-Flügel-Türen nicht erhältlich

www.ekookna.com

SYLENA

LACKIERTE TÜRFLÜGEL GEFÄLZT, UNGEFÄLZT UND REVERSE

SYLENA 2, Klinke CUBE schwarz matt

SYLENA 1

SYLENA 2

SYLENA 3

SYLENA 4

SYLENA 5

SYLENA 6

SYLENA 7

SYLENA 8

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell SYLENA 7 mit Klinke CUBE schwarz matt

LACKIERT

TITANWEISS UV

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- der Flügel und die Zargen mit Wasserlack beschichtet, UV-gehärtet - für beste Beständigkeit gegen schwierige Betriebsbedingungen
- Flügelkante als Standard oder ohne Falz

BESCHLÄGE

- drei einschraubbare Türbänder im gefälzten Flügel
- drei Türbänder, unsichtbar im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

FRÄSUNG



GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
Füllung: Vollplatte
Lüftungsunterschnitt
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (Farbe: gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz); Preis pro Set für ein Türband
Absenkdichtung

www.ekookna.com

PLATTENTÜREN

Zur Auswahl stehen zwei Arten von Füllungen: Waben- oder Vollkern

Eine große Auswahl an Farben: bis zu 31 Dekore

Sie können zwischen normalem oder laminiertem Sicherheitsglas wählen





Zur Auswahl drei Arten der Belüftung: Hülse, Gitter oder Ausfräsung

Sie können einen festen oder verstellbaren Rahmen mit einem 6-cm- oder 8-cm-Band wählen

Verfügbare Systeme:



=

+

- 3 zweiteilige regulierbare Bänder
- klassisches Türschloss
- Türblatt mit Sockel



=

+

+

- 3 verdeckte Bänder mit 3D-Einstellung
- Magnetschloss
- Flügel bündig mit Blendrahmen

=

+

+

- 2 verdeckte Bänder mit 3D-Einstellung
- Magnetschloss
- Flügel bündig mit Blendrahmen

www.ekookna.com

UNO PREMIUM

GEFÄLZTE, UNGEFÄLZTE UND REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

UNO PREMIUM, Dekor EICHE PREMIUM, Klinke LUNA PREMIUM rund schwarz matt

Vorgestelltes Modell UNO PREMIUM mit Oberfläche EICHE PREMIUM und Klinke LINEA

Vorgestelltes Modell UNO PREMIUM mit Oberfläche EICHE PREMIUM und Klinke CUBE

LACKIERT

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell UNO PREMIUM mit Oberfläche LÄRCHE QUERMUSTER mit Klinke CUBE PREMIUM

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“
- gegen Aufpreis volle Platte

AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, mit Premium-Oberfläche
- Flügelkante als Standard mit Falz oder ohne Falz
- Kantenfarbe wie Flügelfarbe, optional in schwarz glatt (im Dekor QUERLÄRCHE Kantenausführung schwarz querverlaufend)

BESCHLÄGE

- drei einschraubbare Türbänder im gefälzten Flügel
- drei Türbänder, unsichtbar im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



PREMIUM

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

LACKIERT

TITANWEISS UV

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

KANTENAUSFÜHRUNG

KANTENAUSFÜHRUNG SCHWARZ GLATT (gegen Aufpreis)

KANTENAUSFÜHRUNG SCHWARZ QUER (gegen Aufpreis)

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
Füllung: Vollplatte
Verstärkung für Türschließer
Türschließer mit Scherengestänge
mit einem zusätzlichen unteren Rahmenholz (kann selber bis auf max. 8 cm gekürzt werden)
runde und viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“
Absenkdichtung
Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
runder Lichtausschnitt aus Edelstahl: poliert „Chrom“ oder gebürstet „Satin“; Decormat-Verglasung satiniert, transparent, Ausschnitt-Durchmesser: Innendurchmesser 235 mm Außen-durchmesser 350 mm) 235 mm innen 350 mmaußen)
Kantenflügel in schwarzer Ausführung

www.ekookna.com

UNO LUX

GEFÄLZTE, UNGEFÄLZTE UND REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

UNO LUX, Dekor EICHE GREKO, Klinke TUPAI 2275 Q

UNO LUX 3

UNO LUX 4

UNO LUX 7

UNO LUX 9

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell UNO LUX 4
mit der Oberfläche WENGE ST CPL
mit Klinke TUPAI 2275 Q

FINISH

NUSSBAUM FINISH

HELLE AKAZIE FINISH

AKAZIE FINISH

GREKO

NUSSBAUM GREKO

SANREMO GREKO

SONOMA GREKO

MITTELEICHE GREKO

ULMEN GREKO

GOLDEICHE GREKO

GRAUEICHE GREKO

WEISSKIEFER GREKO

WEISS GREKO [1) 3)]

SCHNEEWEISS GREKO [1) 2)]

EICHE GREKO

CPL

EICHE ST CPL

GRAUEICHE ST CPL

WENGE ST CPL

GRAUKIEFER ST CPL

WEISS ST CPL [1)]

WEISS CPL 0,2 und 0,7

ASCHGRAU CPL 0,2 und 0,7

ANTHRAZIT CPL 0,2 und 0,7

EICHE CPL 0,2 und 0,7

PREMIUM

NUSSBAUM PREMIUM

GRAUAHORN PREMIUM

EICHE PREMIUM

WEISSRINDE PREMIUM

ESCHE GRAPHIT PREMIUM

BETON PREMIUM

LÄRCHE QUERMUSTER

WEISS PREMIUM [1)]

VERFÜGBARE LÖSUNGEN







ARTEN DER KANTENAUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ GLATT

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ QUER

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- MDF-Rahmenholz, mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen GREKO und FINISH beplankt
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen CPL und PREMIUM
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet
- Flügelkante als SOFT oder STANDARD
- CPL-Laminate 0,2 und 0,7 nur in der STANDARD-Kante, die mit ABS-Rändern in der Flügelfarbe beklebt wurde oder gegen Aufpreis eine schwarze Standardeinfassung
- 8 mm breite Aluminiumleisten, bündig mit der Flügeloberfläche, an den beiden Flügelseiten
- Reverse-Flügel nur in der Kante STANDARD und bei den Dekoren GREKO, PREMIUM und ST CPL
- Kante (STANDARD-Ausführung oder ungefälzt) in der Oberflächenfarbe oder optional schwarze glatt (beim Dekor LÄRCHE QUERMUSTER schwarze Ränder mit Quermuster)

BESCHLÄGE

- zwei einschraubbare Türbänder oder drei Türbänder (bei den Oberflächen GREKO, PREMIUM) im gefälzten Flügel
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel (nicht verfügbar bei CPL 0,2 und 0,7)

Füllung aus Vollplatte (im Preis ist das dritte Türband für gefälzte Tür standardmäßig enthalten)

Verstärkung für Türschließer

Türschließer mit Scherengestänge

mit einem zusätzlichen unteren Rahmenholz (kann selber bis auf max. 8 cm gekürzt werden)

runde oder viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz

Kunststoffhülsen

Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter (bei den Modellen UNO LUX 3, 4 kein Unterschnitt ausführbar)

gefälzter und ungefälzter Flügel „100“ (im Preis ist das dritte Türband für den Türflügel standardmäßig enthalten)

ein weiteres Türband für gefälzte Tür oder für Erfüllung Anforderungen tschechischer Normen (gilt nicht für die Vollplatte, Oberfläche GREKO und Flügel „100“)

Absenkdichtung

Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Kantenflügel in schwarzer Ausführung

[1)] weiße, glatte Oberfläche, die eine bemalte Fläche nachahmt, [2)] nur in der SOFT-Version verfügbar, [3)] nur als STANDARD

www.ekookna.com

BALDUR

GEFÄLZTE, UNGEFÄLZTE UND REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

BALDUR 3, Dekor LÄRCHE QUERMUSTER, Klinke TUPAI 2275 RT

BALDUR 1

BALDUR 3

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell BALDUR 1 mit der Oberfläche LÄRCHE QUERMUSTER mit Klinke TUPAI 2275 RT Chrom gebürstet

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage" oder gegen Aufpreis: Vollplatte
- Modell nicht bei Zwei-Flügel-Türen und Schiebesystemen verfügbar

AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, mit Premium- oder CPL-Oberfläche
- Flügelkante in gefälzter oder ungefälzter Standardausführung mitCPL 0,2-Laminaten und ABS-Rand nur in der Flügelfarbe oder gegen Aufpreis eine schwarze Standardeinfassung
- Reverse-Flügel nur in der STANDARD-Kante in den Oberflächen GREKO, PREMIUM und ST CPL
- Kantenfarbe wie Flügelfarbe, optional in schwarz glatt (im Dekor QUERLÄRCHE Kantenausführung schwarz querverlaufend). Rand in Schwarz, rundum und an der Scheibe.

BESCHLÄGE

- zwei einschraubbare Türbänder im gefalzten Flügel (oder drei Türbänder in der PREMIUM-Version)
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- BALDUR 1, 3 Einscheibensicherheitsglas satiniert 8 mm oder gegen Aufpreis VSG/ESG 441 sichere Scheibe, satiniert oder schwarz beidseitig glatt

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PREMIUM

NUSSBAUM PREMIUM | GRAUAHORN PREMIUM | EICHE PREMIUM | WEISSRINDE PREMIUM | ESCHE GRAPHIT PREMIUM

BETON PREMIUM | LÄRCHE QUERMUSTER | WEISS PREMIUM [1)]

CPL

EICHE ST CPL | GRAUEICHE ST CPL | WENGE ST CPL | GRAUKIEFER ST CPL | WEISS ST CPL [1)]

WEISS CPL 0,2 | ASCHGRAU CPL 0,2 | ANTHRAZIT CPL 0,2 | EICHE CPL 0,2

VERFÜGBARE LÖSUNGEN

ARTEN DER KANTENAUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ GLATT

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ QUER

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
(nicht verfügbar für CPL 0,2)

Füllung: Vollplatte

Lüftungsunterschnitt

gefälzter und ungefälzter Flügel „100"

zusätzliches Türband im gefälzten Flügel und stets in der tschechischen Norm (bezieht sich nicht auf Vollplatten, PREMIUM-Oberflächen und „100"-Flügel)

VSG/ESG 441 satiniert oder schwarz

Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Kantenflügel in schwarzer Ausführung

LÜFTUNGSUNTERSCHNITT

BALDUR 1

BALDUR 3

[1)] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

ALTAMURA

GEFÄLZTE, UNGEFÄLZTE UND REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

ALTAMURA 5, Dekor EICHE ST CPL, Klinke LINEA

ALTAMURA 1

ALTAMURA 2

ALTAMURA 3

ALTAMURA 4

Mittel-Paneel

Gitterpaneel

ALTAMURA 5

ALTAMURA 6

ALTAMURA 7

ALTAMURA 8

Unteres Paneel

www.ekookna.com

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- MDF-Rahmenholz, mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen GREKO und FINISH beplankt
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen CPL und PREMIUM
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet
- Flügelkante in Ausführung SOFT (FINISH und GREKO) oder STANDARD (GREKO, PREMIUM und CPL)
- die Laminate 0,2 und 0,7 sind nur bei der Kante STANDARD verfügbar, die mit ABS-Kante nur in der Flügelfarbe beklebt ist oder gegen Aufpreis eine schwarze Standardeinfassung
- Reverse-Flügel nur in der STANDARD-Kante in den Oberflächen GREKO, PREMIUM und ST CPL
- Kante (Standard- oder ungefälzte Ausführung) mit oberflächengefärbter Einfassung oder wahlweise in glattem Schwarz (bei der Oberfläche LÄRCHE QUERMUSTER)

BESCHLÄGE

- zwei einschraubbare Türbänder oder drei Türbänder (bei Oberflächen GREKO und PREMIUM) im gefälzten Flügel
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- als Standard Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE verglast im Standard)

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
(nicht verfügbar für CPL 0,2 und 0,7)

Füllung aus Vollplatte (im Preis ist das dritte Türband für gefälzte Tür standardmäßig enthalten)

Verstärkung für Türschließer

Türschließer mit Scherengestänge

mit einem zusätzlichen unteren Rahmenholz (kann selbst bis auf max 8 cm gekürzt werden)

Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter

runde oder viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz

Kunststoffhülsen

gefälzter und ungefälzter Flügel „100“ (im Preis ist das dritte Türband für den Türflügel standardmäßig enthalten)

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert

ein weiteres Türband für den gefälzte Flügel oder für Erfüllung Anforderungen tschechischer Normen (gilt nicht für die Vollplatte, Oberfläche GREKO, PREMIUM und Flügel „100”)

Absenkdichtung

Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

im Modell ALTAMURA 1 Lichtausschnitt aus rostfreiem Stahl: Chrom poliert oder gebürsteter Satin; Glas Decormat satiniert, durchsichtiges Glas, Durchmesserdes Ausschnitts: innen 235 mm außen 350 mm)

Paneel rostfreier Stahl (beidseitig montiert nur bei den gefälzten Flügeln STANDARD) Höhe 300 mm

Kantenflügel in schwarzer Ausführung

FINISH

NUSSBAUM FINISH

HELLE AKAZIE FINISH

AKAZIE FINISH

GREKO

NUSSBAUM GREKO

SANREMO GREKO

SONOMA GREKO

MITTELEICHE GREKO

ULMEN GREKO

GOLDEICHE GREKO

GRAUEICHE GREKO

WEISSKIEFER GREKO

WEISS GREKO [1) 3)]

SCHNEEWEISS GREKO [1) 2)]

EICHE GREKO

CPL

EICHE ST CPL

GRAUEICHE ST CPL

WENGE ST CPL

GRAUKIEFER ST CPL

WEISS ST CPL [1)]

WEISS CPL 0,2 und 0,7

ASCHGRAU 0,2 und 0,7

ANTHRAZIT CPL 0,2 und 0,7

EICHE CPL 0,2 und 0,7

PREMIUM

NUSSBAUM PREMIUM

GRAUAHORN PREMIUM

EICHE PREMIUM

WEISSRINDE PREMIUM

ESCHE GRAPHIT PREMIUM

BETON PREMIUM

LÄRCHE QUERMUSTER

WEISS PREMIUM [1)]

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GLASRAHMEN

VERFÜGBARE LÖSUNGEN





ARTEN DER KANTENAUSFÜHRUNG

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ GLATT

AUSFÜHRUNG DE KANTENFLÜGELS SCHWARZ QUER

[1)] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik
[2)] nur in der Version SOFT, in der die Oberfläche mit dem Falz verbunden ist
[3)] nur in der Version STANDARD

www.ekookna.com

LORIENT

GEFÄLZTE, UNGEFÄLZTE UND REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

LORIENT 1, Dekor GRAUAHORN PREMIUM, Klinke TOPAZ INOX

LORIENT 1

LORIENT 2

LORIENT 3

LORIENT 4

LORIENT 5

LORIENT 6

LORIENT 7

LORIENT 8

LORIENT 9

LORIENT 10

LORIENT 11

LORIENT 12

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- MDF-Rahmenholz, mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen GREKO und FINISH beplankt
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen CPL und PREMIUM
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, beschichtet
- Flügelkante als SOFT oder STANDARD
- Reverse-Flügel nur in der STANDARD-Kante in den Oberflächen GREKO, PREMIUM und ST CPL
- Kante (Standard- oder ungefälzte Ausführung) mit oberflächengefärbter Einfassung oder wahlweise in glattem Schwarz (bei der Oberfläche LÄRCHE QUERMUSTER)

BESCHLÄGE

- zwei einschraubbare Türbänder oder drei Türbänder (bei Oberflächen GREKO und PREMIUM) im gefälzten Flügel
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- als Standard Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE verglast im Standard)

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
Füllung aus Vollplatte (im Preis ist das dritte Türband für gefälzte Tür standardmäßig enthalten)
Verstärkung für Türschließer
Türschließer mit Scherengestänge
mit einem zusätzlichen unteren Rahmenholz (kann selbst bis auf max 8 cm gekürzt werden)
Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter
Kunststoffhülsen
runde oder viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz
gefälzter und ungefälzter Flügel „100“ (im Preis ist das dritte Türband für den Türflügel standardmäßig enthalten)
Verbundsicherheitsglas VSG 221 satinierte Scheibe, beidseitig glatt
ein weiteres Türband für den gefälzte Flügel oder für Erfüllung Anforderungen tschechischer Normen (gilt nicht für die Vollplatte, Oberfläche GREKO, PREMIUM und Flügel „100“)
Absenkdichtung
Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)
Kantenflügel in schwarzer Ausführung

FINISH

NUSSBAUM FINISH | HELLE AKAZIE FINISH | AKAZIE FINISH

GREKO

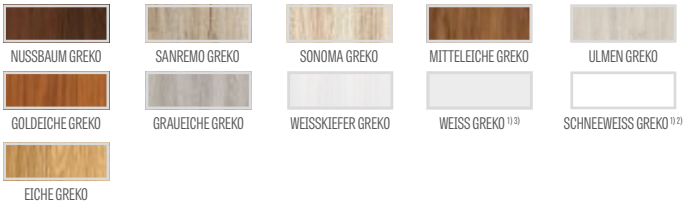

NUSSBAUM GREKO | SANREMO GREKO | SONOMA GREKO | MITTELEICHE GREKO | ULMEN GREKO
GOLDEICHE GREKO | GRAUEICHE GREKO | WEISSKIEFER GREKO | WEISS GREKO [1) 3)] | SCHNEEWEISS GREKO [1) 2)]
EICHE GREKO

CPL

EICHE ST CPL | GRAUEICHE ST CPL | WENGE ST CPL | GRAUKIEFER ST CPL | WEISS ST CPL [1)]

PREMIUM

NUSSBAUM PREMIUM | GRAUAHORN PREMIUM | EICHE PREMIUM | WEISSRINDE PREMIUM | ESCHE GRAPHIT PREMIUM
BETON PREMIUM | LÄRCHE QUERMUSTER | WEISS PREMIUM [1)]

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GLASRAHMEN

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



ARTEN DER KANTENAUSFÜHRUNG





KANTENAUSFÜHRUNG SCHWARZ GLATT | KANTENAUSFÜHRUNG SCHWARZER FLÜGEL QUER

[1)] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik
[2)] nur in der Version SOFT, in der das die Oberfläche mit dem Falz verbunden ist
[3)] nur in der Version STANDARD

www.ekookna.com

SORANO

GEFÄLZTE TÜREN | UNGEFÄLZTE TÜREN | REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

GEFÄLZTE, UNGEFÄLZTE UND REVERSE-FLÜGEL FÜR DEN INNENBEREICH

SORANO 1, Dekor WENGE ST CPL, Klinke TOPAZ INOX

SORANO 1

SORANO 2

SORANO 3

SORANO 4

SORANO 5

SORANO 6

SORANO 7

SORANO 8

SORANO 9

SORANO 10

SORANO 11

SORANO 12

www.ekookna.com

AUFBAU

- gefälzter, ungefälzter oder Reverse-Flügel
- MDF-Rahmenholz, mit zwei HDF-Platten bei Oberflächen GREKO und FINISH beplankt
- innen mit einem Rahmenholz (seitlich und oben, unten MDF) beplankt mit zwei HDF-Platten bei den Oberflächen CPL und PREMIUM
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage" oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- Flügelkante als SOFT oder STANDARD
- die Laminate 0,2 und 0,7 sind nur bei der Kante STANDARD verfügbar, die mit ABS-Kante nur in der Flügelfarbe beklebt ist oder gegen Aufpreis eine schwarze Standardeinfassung
- Reverse-Flügel nur in der STANDARD-Kante in den Oberflächen GREKO, PREMIUM und ST CPL
- Kante (Standard- oder ungefälzte Ausführung) mit oberflächengefärbter Einfassung oder wahlweise in glattem Schwarz (bei der Oberfläche LÄRCHE QUERMUSTER)

BESCHLÄGE

- zwei einschraubbare Türbänder oder drei Türbänder (bei Oberflächen GREKO und PREMIUM) im gefälzten Flügel
- drei unsichtbare Türbänder im ungefälzten Flügel oder zwei im Reverse-Flügel
- mit Riegelschloss im gefälzten Flügel und Magnetschloss im ungefälzten und im Reverse-Flügel: für Schlüssel und mit Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

VERGLASUNG

- als Standard Decormat Verglasung, satiniert, transparent oder gegen Aufpreis: Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert, beidseitig glatt erhältlich
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE verglast im Standard)

GEGEN AUFPREIS

Reverse-Flügel
(nicht verfügbar für CPL 0,2 und 0,7)

Füllung aus Vollplatte (im Preis ist das dritte Türband für gefälzte Tür standardmäßig enthalten)

Verstärkung für Türschließer

Türschließer mit Scherengestänge

mit einem zusätzlichen unteren Rahmenholz (kann selber bis auf max. 8 cm gekürzt werden)

Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter

runde oder viereckige Hülsen aus Metall (4 Stück); Oberfläche: gebürstetes Nickel, patiniert, weiß und schwarz

Kunststoffhülsen

gefälzter und ungefälzter Flügel „100" (im Preis ist das dritte Türband für den Türflügel standardmäßig enthalten)

Verbundsicherheitsglas VSG 221 satiniert

ein weiteres Türband für den gefälzte Flügel oder für Erfüllung Anforderungen tschechischer Normen (gilt nicht für die Vollplatte, Oberfläche GREKO, PREMIUM und Flügel „100")

Absenkdichtung

Abdeckungen aus Metall für die Türbänder im ungefälzten Flügel (gebürstetes Nickel, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß und schwarz)

Kantenflügel in schwarzer Ausführung

FINISH

GREKO

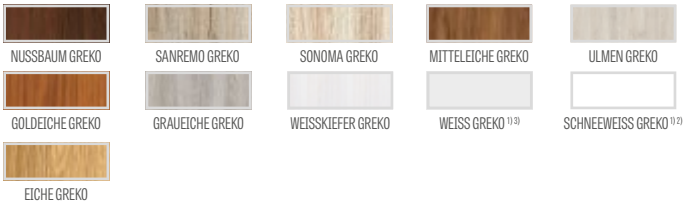

CPL

PREMIUM

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GLASRAHMEN

VERFÜGBARE LÖSUNGEN



ARTEN DER KANTENAUSFÜHRUNG





AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ GLATT

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ QUER

[1] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik
[2] nur in der Version SOFT, in der das die Oberfläche mit dem Falz verbunden ist
[3] nur in der Version STANDARD

www.ekookna.com

GLASTÜREN GRAF

Interessantes Design, 48 Modelle zur Auswahl

8 mm Starkes gehärtetes oder laminiertes Glas



Eine große Auswahl an Farben der Blendrahmen: bis zu 33 Dekore

Die Möglichkeit, einen Lüfter einschneiden

Sie können einen festen oder verstellbaren Rahmen mit einem 6-cm- oder 8-cm-Band wählen

Verfügbare Systeme:

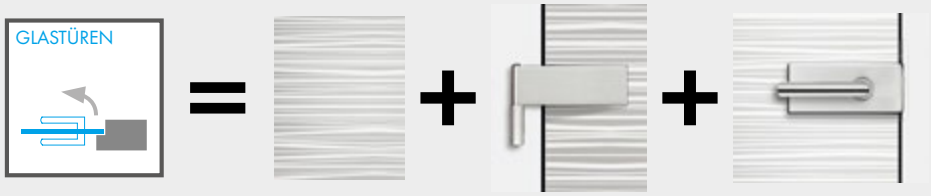

- modernes Design
- 2 solide Bänder
- Griffe und Bänder aus Edelstahl oder schwarz lackiert

www.ekookna.com

GLASTÜREN GRAF

TÜRFLÜGEL AUS GLAS FÜR DIE INNENTÜREN



GRAF 1

GRAF 5



GRAF 6

GRAF 7

GRAF 8



GRAF 9

GRAF 11

GRAF 12

GRAF 16



GRAF 17

GRAF 18

GRAF 20



GRAF 22

GRAF 26

GRAF 27

GRAF 28

GRAF 29

GRAF 30

GRAF 31

GRAF 32

GRAF 33

GRAF 34

GRAF 35



GRAF 36

www.ekookna.com

GLASTÜREN GRAF

TÜRFLÜGEL AUS GLAS FÜR DIE INNENTÜREN

GRAF 37



GRAF 38

GRAF 39

GRAF 40

GRAF 41

GRAF 42

GRAF 43

GRAF 44

GRAF 45

GRAF 46

GRAF 47

GRAF 48

GRAF 49

GRAF 50

GRAF 51

GRAF 52

GRAF 53

GRAF 54

GRAF 55

GRAF 56

GRAF 57

GRAF 58

GRAF 59

GRAF 60

www.ekookna.com

Vorgestelltes Modell GRAF 1 mit Oberfläche WEISS GREKO

AUFBAU

- gehärtetes Glas 8 mm, gefärbtes Glas 8 mm gefärbt nach Masse (GRAF 26) und laminiertes Glas 44.3 (GRAF 27, 28, 29)
- Umstellung der Verglasung auf die RÜCKSEITE möglich (VORDERSEITE verglast im Standard)
- satiniertes Glas mit schwarzen oder weißen Mustern

BLOCK- UND UMFASSUNGSZARGE

- Preise für Umfassungs- und Blockzargen für gefälzte Türflügel
- elektrische Türöffner sind nicht anwendbar
- bei den Glas-Zargen wird ein Türband mit Bolzen von10 mm verwendet
- **FÜR GLASFLÜGEL GRAF SIND GEFÄLZTE ZARGEN IN ALLEN ERHÄLTLICHEN DEKOREN SOWIE LACKIERTE ZARGE TITANWEISS UV VERFÜGBAR**

Hinweis: Die vergrößerte Kollektion unserer Glastüren und eine Übersicht der bestehenden Modelle ist auf unserer Internetseite www.erkado.pl erhältlich. Es sind dort ebenfalls Modelle verfügbar, die über unsere B2B-Nutzeroberfläche bestellt werden können.

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 (gegen Aufpreis)

GEGEN AUFPREIS

Flügel „90"

Lüftungsunterschnitt

BESCHLÄGE METAL-BUD aus Edelstahl

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Erhältliche Formen: oval oder viereckig

2A OVAL

3A OVAL

1A OVAL

4AZ OVAL AUSSEN
4AW OVAL INNEN

SCHARNIER oval

2B VIERECKIG

3B VIERECKIG

1B VIERECKIG

4BZ VIERECKIG AUSSEN
4BW VIERECKIG INNEN

SCHARNIER viereckig

www.ekookna.com

BESCHLÄGE

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL

die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden, siehe

Klinke RUMBA mit antibakterieller Beschichtung, die aktive Silberionen enthält

schwarz matt

schwarz matt

Klinke METAL-BUD LUNA PREMIUM VIERECKIG

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Messing glänzend, schwarz matt

Chrom glänzend

Chrom gebürstet matt

Messing glänzend

schwarz matt

KLINKE DER KLASSE
PREMIUM

Klinke METAL-BUD LUNA PREMIUM RUND

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Chrom glänzend, Chrom gebürstet matt, Messing glänzend, schwarz matt

Chrom glänzend

Chrom gebürstet matt

Messing glänzend

schwarz matt

KLINKE DER KLASSE
PREMIUM

www.ekookna.com

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL

die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden

Struktur-Klinke METAL-BUD DECO

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Chrom glänzend, Nickel Satin

Oberfläche MITTELEICHE GREKO

Oberfläche SCHWARZ

Oberfläche WEISS GREKO

Oberfläche SONOMA GREKO

Oberfläche NUSSBAUM GREKO

Oberfläche EICHE GREKO

Oberfläche SANREMO GREKO

Klinke METAL-BUD IBIZA

Chrom glänzend, Nickel Satin, Graphit/Chrom, weiß matt, schwarz matt

Chrom glänzend

Graphit / Chrom

Nickel Satin

weiß matt

schwarz matt

Klinke METAL-BUD LINEA Chrom glänzend, Nickel Satin, Graphit/Chrom

Chrom glänzend

Graphit / Chrom

Nickel Satin

SZYLD Chrom glänzend, Nickel Satin, Graphit/Chrom, weiß matt, schwarz matt für die Modelle DECO, IBIZA, LINEA

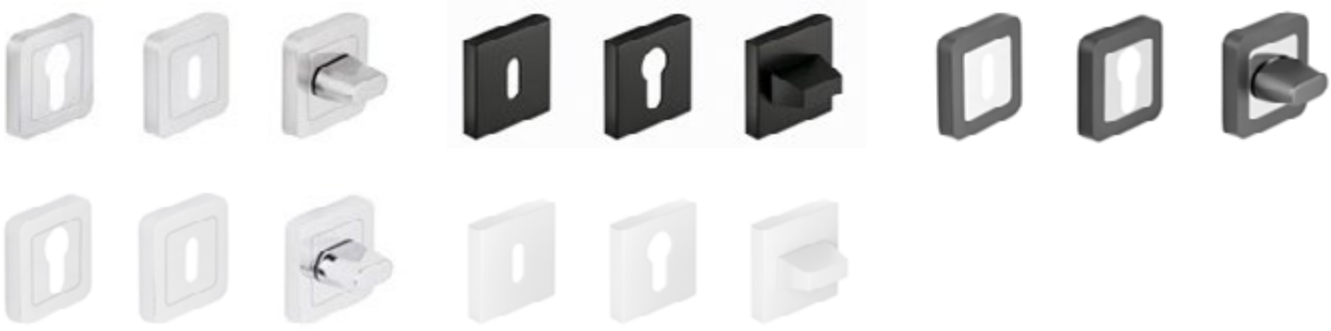

www.ekookna.com

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL

die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden

Klinke METAL-BUD ERKADO

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Rostfreier Stahl

Klinke SAPPHIRE INOX

Klinke METRO INOX

Klinke PROXIMA INOX VIERECKIG

Klinke TOPAZ INOX

Klinke ONYX INOX

Klinke NOVA VIERECKIG INOX

Schlossschild

Schlüsselschild

WC-Schild

Klinke NOVA RUND INOX

Klinke JOWISZ INOX

Klinke ROMA INOX

Schlossschild

Schlüsselschild

WC-Schild

Klinke METAL-BUD ERKADO schwarz matt

Klinke TOPAZ schwarz matt

Schlossschild

Schlüsselschild

WC-Schild

Klinke BARCELONA

Nickel Velvet

Klinke BARCELONA Nickel Velvet

Schlossschild

Schlüsselschild

WC-Schild

www.ekookna.com

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL

die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden

Klinke METAL-BUD SYRIUSZ und BLANKA RUND

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

schwarz matt

Klinke BLANKA OKRĄGŁA

Schlossschild

Schlüsselschild

WC-Schild

Klinke SYRIUSZ schwarz

Schlossschild

Schlüsselschild

WC-Schild

Klinken TUPAI 2275 Q

Chrom gebürstet, Chrom glänzend, schwarz

Chrom glänzend

Chrom gebürstet

schwarz

Klinken TUPAI 2275 RT

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, schwarz

Chrom glänzend

Chrom gebürstet

schwarz

www.ekookna.com

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL
die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden

Klinken GAMET Chrom gebürstet, Chrom glänzend

Klinke MISTICO
Chrom glänzend

Klinke MISTICO
Nickel gebürstet

Schlüssel- und Schlossschild
WC-Schild

Klinke ERBA
Nickel gebürstet

Klinke ERBA
Messing Antik

Schlüssel- und Schlossschild
WC-Schild

Klinke CASCADA
Nickel gebürstet

Klinke CASCADA
Messing Antik

Schlüssel- und Schlossschild
WC-Schild

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL AUF LANGEM SCHILD
die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden
(GILT NICHT für die Klinke BLANKA). Klinken mit langem Schild werden nicht bei ungefälzten Türen angewandt

Klinke METAL-BUD JOWISZ INOX langes Schild

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

rostfreier Investitionsstahl

Klinke JOWISZ INOX
Schlüsselschild

Klinke JOWISZ INOX
WC-Schild

Klinke JOWISZ INOX
Schlossschild

Klinke JOWISZ INOX
Schild, Einsteckschloss

www.ekookna.com

KLINKEN FÜR PLATTEN- UND RAHMENFLÜGEL AUF LANGEM SCHILD

die Klinken können nicht bei Plattenflügeln mit Renovierungszarge verwendet werden
(GILT NICHT für die Klinke BLANKA). Klinken mit langem Schild werden nicht bei ungefälzten Türen angewandt

Klinken METAL-BUD ASTRA und BLANKA

– die Klinke BLANKA wird nur für Plattenflügel mit Renovierungszarge empfohlen

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Nickel, Patina, Chrom/Satin, schwarz matt

Klinke ASTRA
Nickel, Patina
Schlüsselschild

Klinke BLANKA
Chrom/Satin,
Patina, schwarz
matt
Schlüsselschild

Klinke ASTRA Nickel und
BLANKA Chrom/Satin, Patina, schwarz matt
WC-Schild

Klinke ASTRA Nickel und
BLANKA Chrom/Satin, Patina, schwarz matt
Schlossschild

Klinke ASTRA Nickel und
BLANKA Chrom/Satin, Patina, schwarz matt
Schild, Einsteckschloss

Klinke METAL-BUD TOPAZ INOX langes Schild rostfreier Stahl

Klinke TOPAZ INOX
Schlüsselschild

Klinke TOPAZ INOX
WC-Schild

Klinke TOPAZ INOX
Schlossschild

Klinke TOPAZ INOX
Schild, Einsteckschloss

ZYLINDER

Zylinder
Farbe Nickel Satin

ZYLINDER
Maß
26/36
30/30

WELCHEN ZYLINDER WÄHLEN?

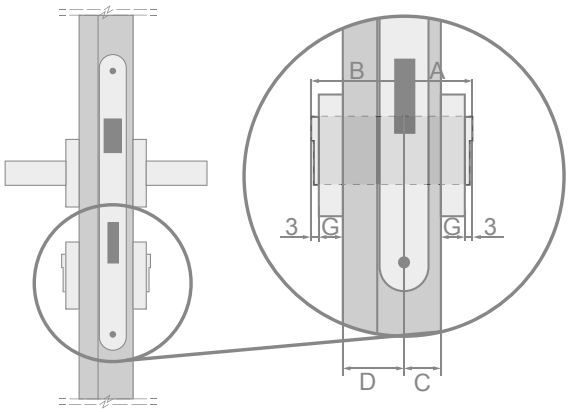

Beispielberechnung der Zylindergröße bei Platten- und Rahmentüren (40 mm) und Schilddicke von S = 7 mm
A/B = (C+S+3) / (D+S+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

Art der Tür	Flügeldicke	Verhältnis der Schlosslage in der Tür (C/D)	Empfohlene Zylindergröße
Platten, Rahmen (Falz)	40 mm	15/25	26/36
Platten, Rahmen (ungefälzt)	40 mm	20/20	30/30

* Empfohlene Zylindergröße bei einer Schilddicke von 7 mm und einem Abstand von 2 mm bis 4 mm

www.ekookna.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN

RICHTUNG DER TÜRÖFFNUNG

EINZELTÜR
LINKER FLÜGEL



EINZELTÜR
RECHTER FLÜGEL



UNGEFÄLZTE, GEFÄLZTE UND REVERSE-TÜREN

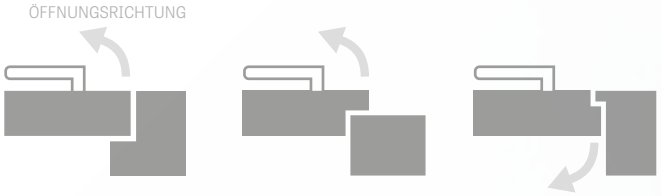

DOPPELTÜR

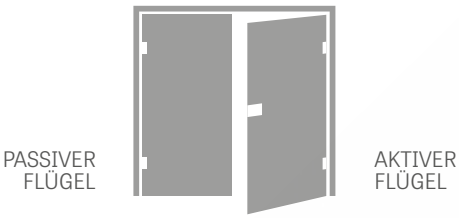

ZARGENVERBINDUNG

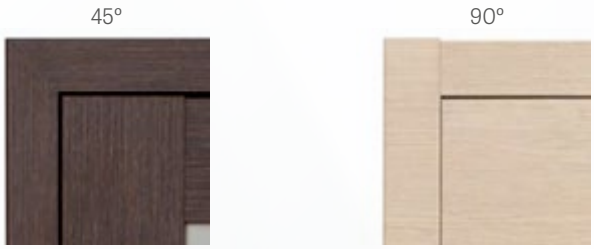

WIE WIRD DER TÜRPREIS BERECHNET?

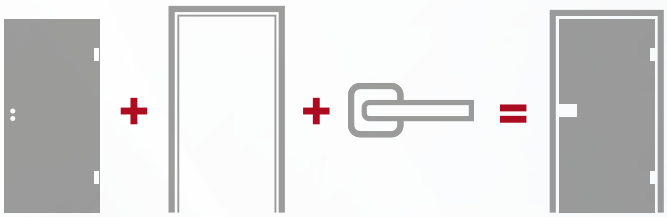

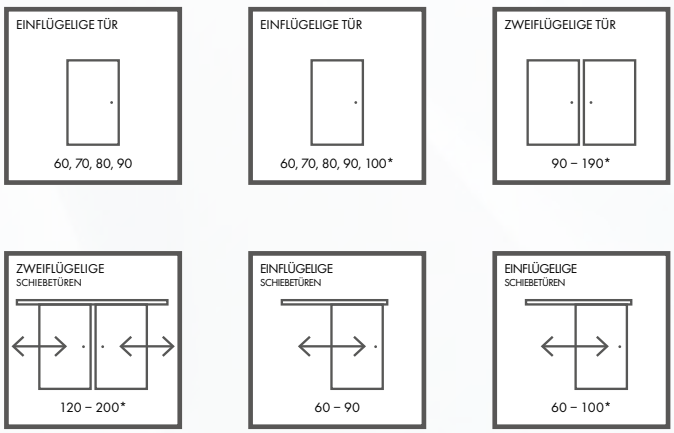

www.ekookna.com

ART DER OBERFLÄCHENENDFERTIGUNG

FINISH

Die Oberfläche Finish besteht aus einer vorimprägnierten, also bedruckten Folie, die anschließend mit entsprechender Lackierung versiegelt wird. Der Einsatz von veredelnden Deckschichten verbessert ihre Beständigkeit.

GREKO

Die Oberfläche Greko besteht auch aus einer vorimprägnierten, also bedruckten Folie, die anschließend mit entsprechender Lackierung versiegelt wird. Der Einsatz von veredelnden Deckschichten verbessert ihre Beständigkeit und Flexibilität Die Lackierung enthält Silikon. Aus diesem Grund zeichnet sich die Folie durch verbesserte Wasserfestigkeit aus.
Die Oberfläche Greko wird auf einer japanischen Tragschicht mit hoher Densität ohne Melaminharzanteile hergestellt So ist diese Folie umweltfreundlich, nicht gefährlich für Menschen und die Umwelt, während der Herstellung, als auch während Verwendung und Entsorgung Sie enthält kein Formaldehyd oder andere Schadstoffe.
Die Greko-Folie hebt sich durch ihr einzigartiges Design ab. Sie sorgt für sehr hochwertige Oberfläche mit Nachahmung der Holzmaserung (3D-Effekt). Diese Dekore sehen Holz zum Verwechseln ähnlich aus.

PREMIUM

Die Oberflächen aus der Reihe Premium basieren auf dem Polypropylen (PP) - also einem sehr beständigen Material, das gegen Abrieb und Kratzer sehr beständig ist und eine ansprechende Optik hat. Sie verleiht der Tür eine elegante Optik und ein individuelles Profil sowie ahmt natürliches Holz perfekt nach.
Die Oberfläche Premium überzeugt nicht nur durch ihre Optik, sondern auch Funktionalität - sie ist besonders gegen Kratzer, Feuer und Abtrieb beständig.
Diese Eigenschaften garantieren, dass Produkte, die mit PREMIUM-Oberfläche versehen sind, lange Jahre problemlos sogar unter schwierigen Betriebsbedingungen verwendet werden können.

ST CPL, CPL 0,2 und CPL 0,7

Die Oberfläche CPL ST besteht aus einer dekorativen Schicht, die mit Melaminharz imprägniert ist sowie aus einer tragenden Schicht, die für Flexibilität sorgt. Die Deckschicht (aus Harz) wird beim Laminieren gehärtet und gewinnt dadurch hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Abrieb. Sie ist schlag-, abtrieb-, kratzfest und beständig gegen hohe Temperaturen und UV-Strahlung.
Diese Art der Oberfläche eignet sich besonders gut für Produkte, die in s.g. „schwierigen" Räumen eingebaut werden (die hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder sehr schweren Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind] Laminatdicke ca. ST CPL - 0,15 mm , CPL 0,2 - 0,2 mm und CPL 0,7 - 0,7 mm. Das Laminat CPL 0,7 wird wegen seiner außergewöhnlichen Härte nur bei der Flügelfläche angewandt. Flügel mit den Laminaten CPL 0,2 und CPL 0,7 haben die Flügelkante aus ABS, einem sehr starken PVC-Material.

UV-LACK

Die Oberfläche der Tür in der Farbe TITANWEISS UV wird mehrmals mit modernen Lacken in der UV-Härtungstechnologie lackiert.
Flache Oberflächen werden zunächst mit einer speziellen Grundiermembran geschützt und dann zweimal mit Weltklasse-Farbe gestrichen und mit UV-Strahlen gehärtet.
Da gefräste Oberflächen aus technologischen Gründen nicht mit Möbeln geschützt werden können, werden sie lackiert und bis zu dreimal mit UV-Strahlen gehärtet.
Die automatische Lackierung (ohne menschliches Zutun) nach dem Scannen führt zu einer perfekten Oberflächenqualität, während die Härtung der Farbe mit der modernsten Methode der Fixierung durch ultraviolette (UV) Strahlung eine sehr hohe mechanische Widerstandsfähigkeit bewirkt.

KANTENAUSFÜHRUNG

KANTE **SOFT**

Der Flügel SOFT weist keine scharfen Kanten auf, so sieht er noch moderner und eleganter aus. Der Flügel ist mit einer Klebefolie mit Furnier mit erhöhter Kratzfestigkeit beschichtet, wodurch seine allgemeine Beständigkeit wesentlich besser ist.
Die Oberfläche bei Flügeln SOFT wird an zwei Stellen miteinander verbunden - siehe schematische Darstellung (gilt nicht für den Dekor SCHNEEWEISS GREKO, bei dem die Oberfläche innerhalb des Falzes verbunden wird).

KANTE **STANDARD**

Die Oberflächen werden mit der Oberfläche CPL ST mit Stärke 0,15 mm, CPL 0,2 , CPL 0,7, mit der Polypropylen-Oberfläche PREMIUM, Oberfläche GREKO oder der Folie FINISH versehen. Der Flügel in der STANDARD-Ausführung weist scharfe Kanten auf, an denen sich die Deckplatte mit der Oberfläche verbinden. Siehe dazu die schematische Darstellung. Bei den Laminaten CPL 0,2 und CPL 0,7 ist es ABS, eine sehr starke PVC-Oberfläche. Gleichzeitig ist die Verbindungstechnik der Oberfläche identisch wie im Fall von ungefälzten Flügeln für die Schiebetürsysteme und ungefälzte Türen.

www.ekookna.com

RAHMENFLÜGEL STILE

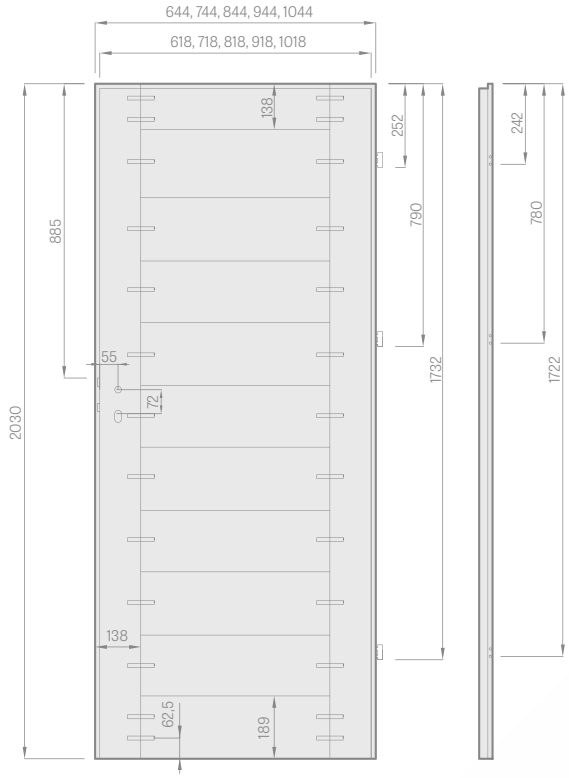

gefälzter Flügel



Ⓐ MDF- oder Holzrahmen in der Oberfläche PREMIUM
Ⓑ MDF-Querteile

PLATTENFLÜGEL

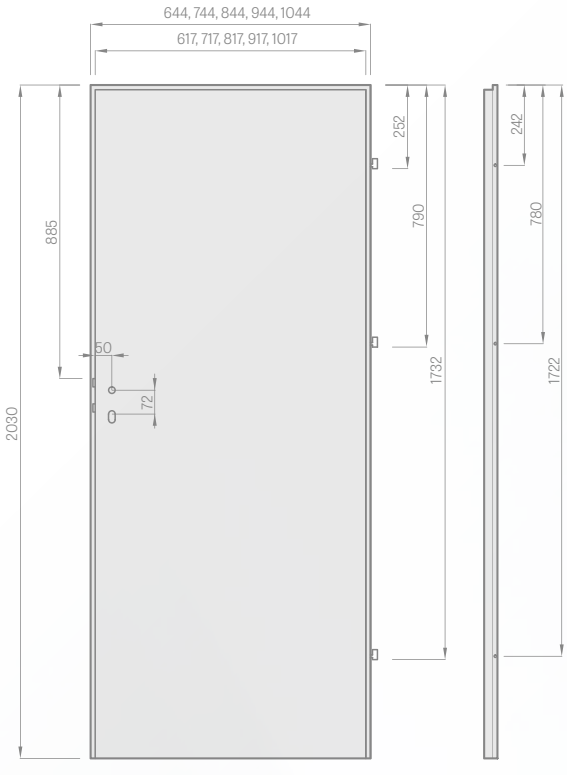

gefälzter Flügel

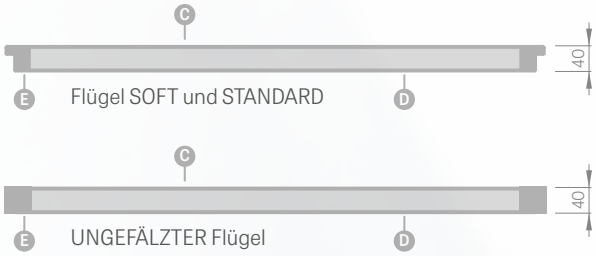

Ⓐ MDF-Platte; Ⓑ Dichtung; Ⓒ HDF-Platte; Ⓓ Füllung;
Ⓔ MDF- oder Holzrahmen Herse SET und UNO PREMIUM

Stabiles Querteil mit
Stärke 35 mm oder 22 mm

Elegante, rahmenlose
Verglasung mit Nut

FÜLLUNGEN

Wabeneinlage

Vollplatte

Wabeneinlage und Vollplattenfüllung gelten NUR für Plattentüren
Für die Vollplatte ist ein zusätzliches drittes Türband zwingend.

MDF-Rahmen für GREKO-
Oberflächen

Rahmenholz aus Leimholz
für die Oberflächen PREMIUM
und CPL

www.ekookna.com

GLASTAFEL GRAF

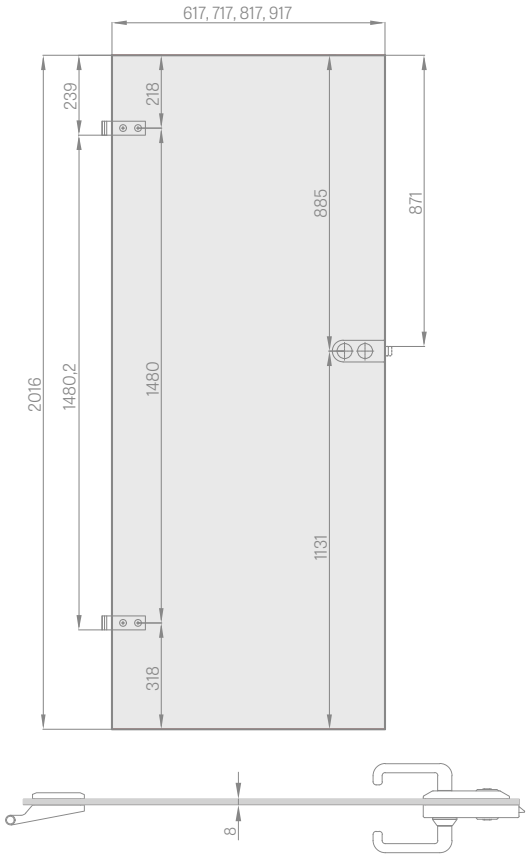

BADESCHLOSS EINBAU

außen **(A)** innen **(I)**



Ⓐ Vorzimmer; Ⓑ Badezimmer; Ⓒ Mauer

WC-Schloss – bei Bestellung einer Verriegelung wählen Sie:
AUSSENSCHLOSS – die Verriegelung soll an der Außenseite der Tür (A) montiert werden,

oder
INNENSCHLOSS – die Verriegelung soll an der Innenseite der Tür (I) montiert werden

Hinweis: Die Verriegelungen weisen eine Drehrichtung auf (links oder rechts drehend)

STANDARD-VERGLASUNG VORDERSEITE



VERGLASUNG AUF BESTELLUNG RÜCKSEITE:

Ⓖ glatte Seite; Ⓜ matte Seite mit Verzierung

METALLABDECKUNGEN FÜR TÜRBÄNDER

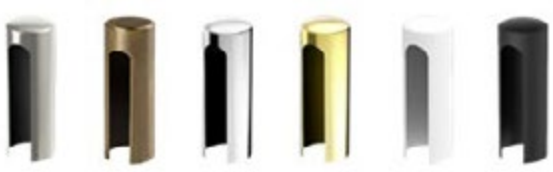

Nickel gebürstet, Patina, Chrom glänzend, Messing glänzend, weiß mat und schwarz matt

Maße der Abdeckungen:
- Außendurchmesser 16 mm für Türen Typ HERSE SET, FORTECA und LEDA-Brandschutz
- Innendurchmesser 15 mm für Platen- und Rahmentüren
- Länge: 47 mm

LÜFTUNG

Der Lüftungsunterschnitt ist für ungefälzte Flügel für vor und in der Wand laufende Schiebetüren nicht verfügbar

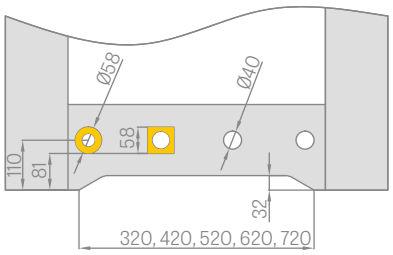

www.ekookna.com

LÜFTUNG

Kunststoffhülsen für die Farbgruppe FINISH

Holznachahmende Kunststoffhülsen für die Rahmentüren STILE und Oberflächen GREKO, PREMIUM sowie CPL

Hülsen aus Metall mit viereckigem und rundem Querschnitt

Gitter

FLÜGEL KÜRZEN

Die PL-Norm sieht vor, dass die Flügel auf eigene Hand gekürzt werden können, maximal bis 50 mm oder bis 80 mm bei Flügeln der Baureihe HERSE SET (wenn nicht werksseitig gekürzt) sowie bei Plattenflügeln unter Voraussetzung, dass diese werksseitig mit einem unteren Rahmenholz versehen sind.
(WICHTIGER HINWEIS: Die Flügel der Baureihe FRAGI, zweiflügelige Türen und Feuerschutztüren, ungefälzte Flügel für die Schiebetüren, Glastüren GRAF, sowie Rahmenflügel nach CZ-Norm dürfen nicht gekürzt werden).
Die Flügelhöhe in der sog. CZ-Norm ist um 47 mm geringer als bei der PL-Norm.

STANDARD-VERGLASUNG „VORDERSEITE“



VERGLASUNG AUF BESTELLUNG „RÜCKSEITE“



G glatte Seite; M matte Seite mit Verzierung

ABBILDUNG DER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT DER VERGLASUNG

GRAF 1
Sicherheitsglas, lackiert

GRAF 12
Sicherheitsglas, lackiert

GRAF 8
Decormat

GRAF 9
transparent

GRAF 26
dark grey

GRAF 29
laminiertes Glas

Decormat
Sicherheitsglas (weiß)

Transparentes
Sicherheitsglas

VSG schwarz

VSG weiß

VERBUNDSICHERHEITSGLASS VSG 221, 331, 441 SATINIERT und SCHWARZ

für Rahmentüren STILE und Plattentüren



LICHTSPALT UNTER DEM EINGEBAUTEN FLÜGEL

Bitte überprüfen Sie vor dem Einbau die unteren Abstandsmaße aller Produkte, da die zulässige Abweichung aufgrund der Rahmenmasstoleranz +- 3mm beträgt

SET FÜR DIE REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG VON TÜREN OTTIMO

www.ekookna.com

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER

(erhältlich für Block- und Umfassungszargen für gefälzte Flügel,
nicht erhältlich für Zargen für Glasscheiben GRAF und zweiflügelige Türen)

Erhältliche Bauformen der elektrischen Türöffner:

- Basis 12 V
- Basis 24 V
- mit Schalter 12 V
- mit Schalter 24 V
- Reverse 12 V
- Reverse 24 V

BASIS – normal geschlossen, bei Aufgabe der Spannung wird geöffnet

MIT SCHALTER – vergleichbar mit der Basis-Ausführung, kann aber durch Verschiebung der Falle ausgeschaltet werden

REVERSE – bei Aufgabe der Spannung erfolgt die Schließung, ohne Spannung Öffnung

Für Feuerschutztüren sind elektrische Reverse-Türschließer und mit Schalter

BESCHLÄGE

RIEGELSCHLÖSSER

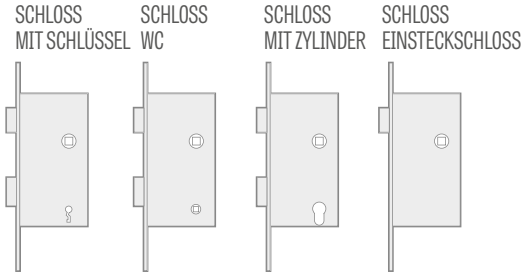

ABSTÄNDE

1. Bei Falzflügeln beträgt der Abstand zwischen dem Riegelschloss für Schlüssel, WC und Zylinder 72 mm.
2. Bei ungefälzten und Reverse-Flügeln beträgt der Abstand der Magnetverriegelung jeweils:
   - Schlüssel und WC Abstand: 90 mm
   - Zylinder-Abstand: 85 mm

In den WC-Schlössern ist das Verriegelungsloch ein Quadrat von:

- PL-Norm: 4 mm
- CZ-Norm: 6 mm

VERDÜBELUNG DER ZARGE

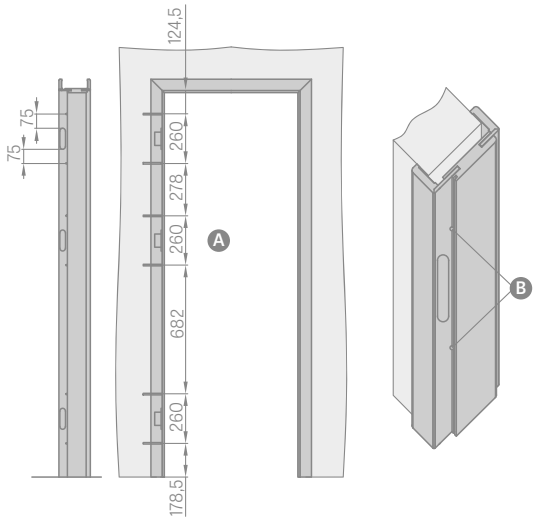

A Öffnungen für Metallschrauben mit Länge von mind. 80 mm x ∅6 mm bohren

B Neben dem Montageschaum müssen während des Einbaus an der Bandseite auch Anker verwendet werden.
Die Schraubenöffnungen sollen unter der Dichtung ausgeführt werden, sodass diese durch die Dichtung unsichtbar werden.

FÜR UNGEFÄLZTE FLÜGEL

versteckter Türrahmen

magnetisches Schloss

Schlossfalle magnetisch, mit Verstellung

Flügel mit Zarge verblendet

www.ekookna.com

SCHIEBESYSTEME

VOR DER WAND LAUFEND

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM:

EINZELN SP1Nz (mit Verriegelung)	 SP1N
EINZELN SP1Nzb (ohne Verriegelung)	 SP1N
DOPPELT SP2N	 SP2N

Im Preis inbegriffen:
Alu-Schiene mit Blende und Anschlag in der Flügelfarbe mit Länge:

- 210 cm für den Flügel „100"
- 200 cm für den Flügel „90"
- 180 cm für den Flügel „80"
- 180 cm für die Flügel „70", „60"

Erhältliche Konfigurationen für vor der Wand laufende Schiebetürsysteme:

- Schiene mit Blende und Anschlag mit Dichtung (nur SP1Nz und SP1Nb)
- Schiene mit Blende und Durchgangszarge (nur SP2N)
- Schiene mit Blende und Anschlag + Durchgangszarge (nur SP1Nz und SP1Nb)
- Schiene mit Blende und Anschlag mit Dichtung + Durchgangszarge (nur SP1Nz und SP1Nb)

Das Gitter ist auf der Innenseite nicht abgedeckt oder lackiert. Es ist möglich, einen Abdeckrahmen, Puffer und Tunnelwinkel von 8 cm in **SCHWARZ PREMIUM** zu bestellen.

GEGEN AUFPREIS

Verstellbare „Tunnelzarge" im Preis einer Umfassungszarge

Hakenschloss mit Beschlägen
Option nur für das Einzelsystem erhältlich

Knauf oval oder rund in Farben: Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt; ein Knaufgarnitur umfasst zwei Stück

Synchronisierung
gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von zwei Flügeln ist nur für das System SP2N ausführbar

Laufbremse
Dämpfung des Türblatts vor dem Schließanschlag gilt nur für SP1Nz und SP1Nb
nur für SP1Nz und SP1Nb

KNAUFE RUND UND OVAL

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt

HAKENSCHLÖSSER MIT SCHLOSS

Chrom glänzend,
Chrom gebürstet,
Messing glänzend,
schwarz matt

Der Schlüssel ist nur in Silber erhältlich

Der Hakenschloss für Schlüssel umfasst zwei ausgewählte Knaufe

www.ekookna.com

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

MIT EINBAU DER ZARGE

SP1Nz oder SP1Nb (links Vorderseite)

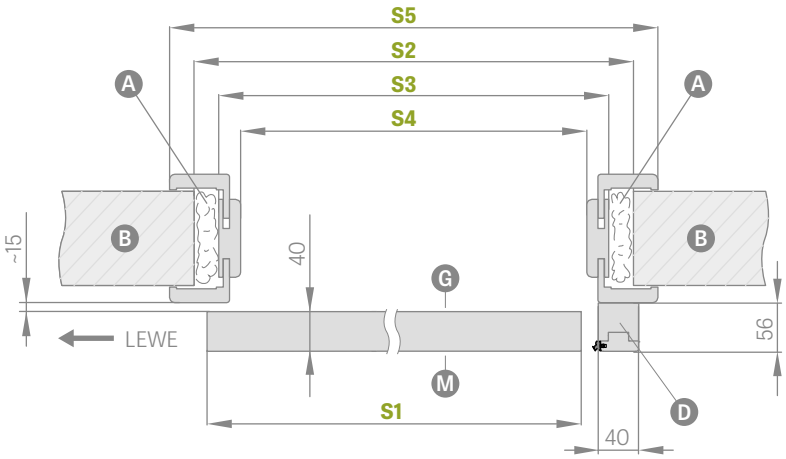

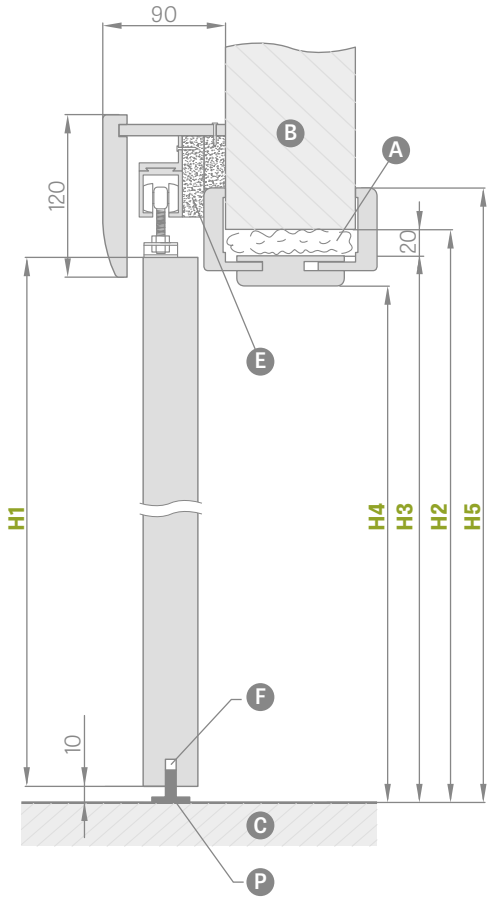

SP2N (Vorderseite-Version)

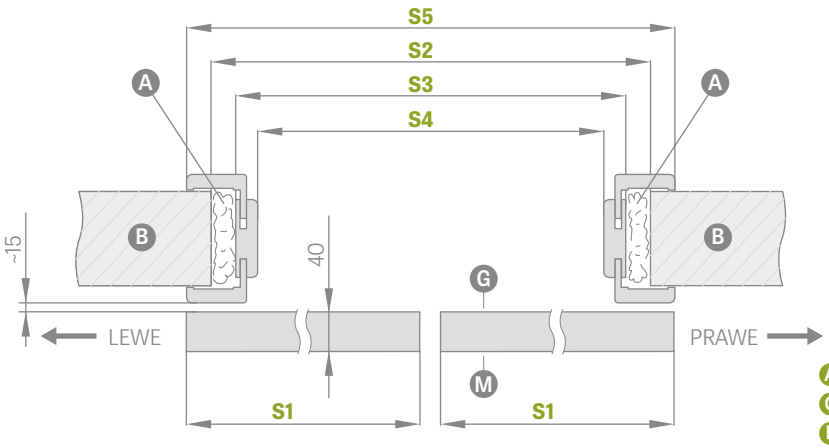

- A – Schaum
- B – Mauer
- C – Boden
- D – Anschlagbalken
- E – Distanzleisten
- F – Führungsfräsung
- G – glatte Scheibenseite
- P – Bodenführung
- M – matte Scheibenseite

		VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM MIT EINBAU DER ZARGE									
		EINFLÜGELIGE TÜR					ZWEIFLÜGELIGE TÜR				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x 2	„70" x 2	„80" x 2	„90" x 2	„100" x 2
S1	Flügelbreite	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Breite der Maueröffnung	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Außen-Zargenbreite	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Breite auf der Zargenhöhe	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Deckungsbreite der Zarge Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / keine
H1	Flügelhöhe	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Höhe der Maueröffnung	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Außenhöhe der Zarge	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Breite auf der Zargenhöhe	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Deckungshöhe der Zarge Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / keine

www.ekookna.com

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

OHNE ZARGENEINBAU

SP1Nz oder SP1Nb (links Rückseite)

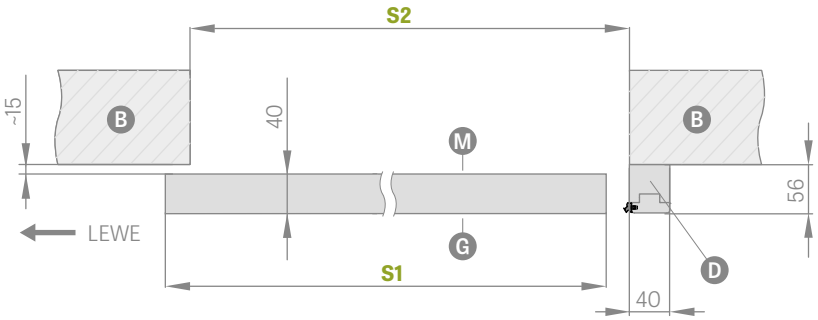

SP2N (Rückseite)

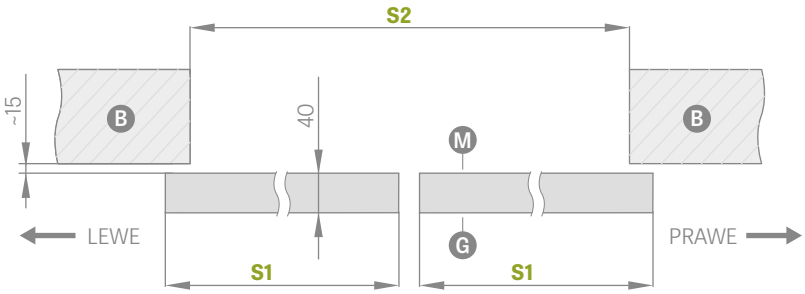

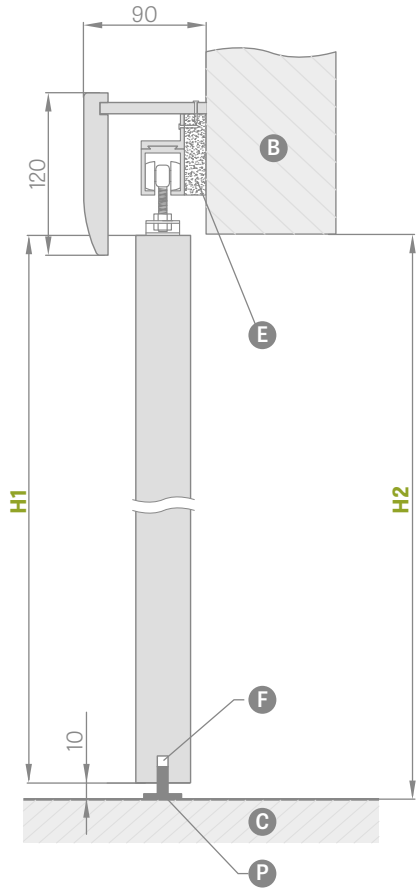

- B – Mauer
- C – Boden
- D – Anschlagbalken
- E – Distanzleisten
- F – Führungsfräsung
- G – glatte Scheibenseite
- P – Bodenführung
- M – matte Scheibenseite

		VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM OHNE EINBAU DER ZARGE									
		EINFLÜGELIGE TÜR					ZWEIFLÜGELIGE TÜR				
		„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„60" x 2	„70" x 2	„80" x 2	„90" x 2	„100" x 2
S1	Flügelbreite	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Breite der Maueröffnung	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
H1	Flügelhöhe	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Höhe der Maueröffnung	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020

www.ekookna.com

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

LOFT-TYP

LOFT-FLÜGEL, Dekor DĄB ST CPL, runder Knauf

Das vor der Wand laufende Schiebetürsystem Typ LOFT ist in schwarz und zusammen mit einem Vollflügel Typ LOFT lieferbar. Der Flügel vom Typ LOFT besteht standardmäßig aus einer stabilisierenden Füllung „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis aus Vollplatte. Flügel weist Kanten ohne Falz auf. Das System ist nur für fertig ausgeführte Wandnischen geeignet und umfasst keinen Durchgangsumbau.
Das komplette System besteht aus: Schiebetürsystem LOFT + Flügel LOFT + Knauf + Türschließer einseitig oder zweiseitig

Schiebetürsystem Typ LOFT

ovaler oder runder Knauf, schwarz matt

Füllung mit Vollplatte

Hülsen aus Metall, rund und viereckig (4 St.)
Farbe: schwarz matt

Schienenverbindungselement (ermöglicht den Einsatz von LOFT in einem Zwei-Flügel-System)

Türschließer einseitig

Kantenflügel in schwarzer Ausführung

FLÜGEL Typ LOFT		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LACK TITANWEISS UV

1) weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

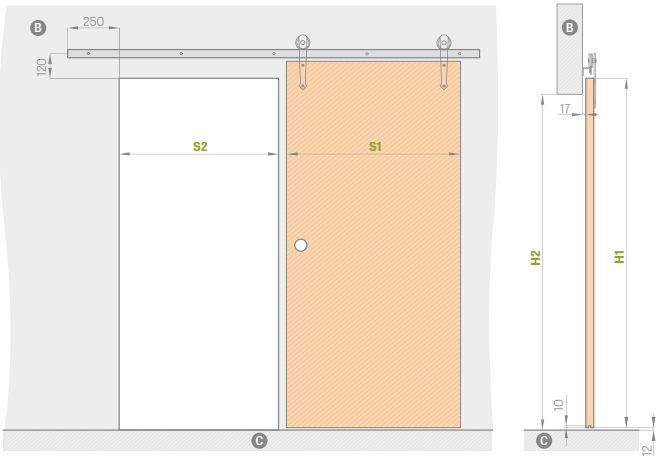

		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	Flügelbreite	644	744	844	944	1044
S2	Breite der Maueröffnung	574	674	774	874	974
H1	Flügelhöhe	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Höhe der Maueröffnung	2082	2082	2082	2082	2082

B – Mauer C – Boden

KNAUFE RUND UND OVAL
schwarz matt

FÜHRUNGSLÄNGE
- 200 cm für die Flügel „60” „70” „80”
- 250 cm für die Flügel „90” „100”

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ GLATT

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ QUER

www.ekookna.com

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

Typ MAGIC

FLÜGEL MAGIC, Dekor EICHE PREMIUM, runder Knauf

Das vor der Wand laufende Schiebetürsystem Typ MAGIC ist ausschließlich zusammen mit einem Vollflügel Typ MAGIC lieferbar. Der Flügel vom Typ MAGIC besteht standardmäßig aus einer stabilisierenden Füllung „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis aus Vollplatte. Flügel weist Kanten ohne Falz auf. Das System ist nur für fertig ausgeführte Wandnischen geeignet und umfasst keinen Durchgangsumbau.
Das komplette System besteht aus: Schiebetürsystem MAGIC + Flügel MAGIC + Knauf

Schiebetürsystem MAGIC

runder oder ovaler Knauf

Füllung mit Vollplatte

Hülsen aus Metall, rund und viereckig (4 St.); Farbe: Chrom glänzend, Chrom gebürstet, schwarz matt

Kantenflügel in schwarzer Ausführung

FLÜGEL MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LACK TITANWEISS UV

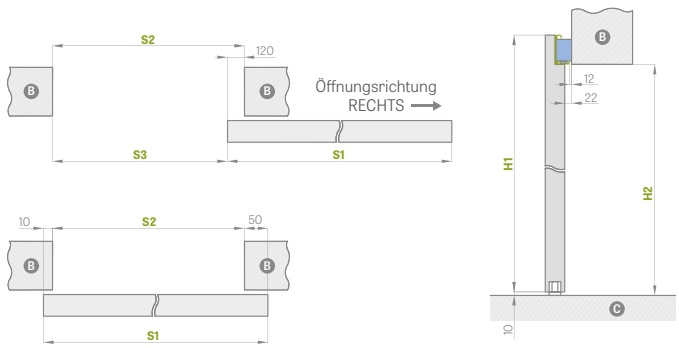

AN DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM MAGIC						
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	Flügelbreite	644	744	844	944	1044
S2	Breite der Maueröffnung	584	684	784	884	984
S3	Breite auf der Zargenhöhe	464	564	664	764	864
H1	Flügelhöhe	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Höhe der Maueröffnung	2100	2100	2100	2100	2100

B– Mauer C– Boden

RUNDE KNAUFE, OVAL, AUS METALL

Chrom glänzend, Chrom gebürstet, Messing glänzend, schwarz matt

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ GLATT

AUSFÜHRUNG DES KANTENFLÜGELS SCHWARZ QUER

[1] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik

www.ekookna.com

VOR DER WAND LAUFENDES SCHIEBETÜRSYSTEM

GLASTÜR GRAF

SYSTEM GRAF 22

Ein Schiebetürsystem mit Glasschiebetüren mit einer eloxierten Alu-Blende in Silber.
Dieses System ist komplett und ist nur eine fertige Wandnische geeignet, da es ohne Durchgangsumbau geleifert wird. Für dieses System sind alle Verglasungen GRAF lieferbar - Seite 56/57 sowie diejenigen auf der Internetseite www.erkado.pl und im B2B-Bereich.
Das komplette System besteht aus: Schiebetürsystem SYSTEM GRAF + Glasscheibe SYSTEM GRAF + Knauf + Türschließer einseitig

Schiebetürsystem GRAF GLAS

runder Knauf beidseitig, rostfreier Stahl

Aufpreis zur Verglasung „90"

Türschließer

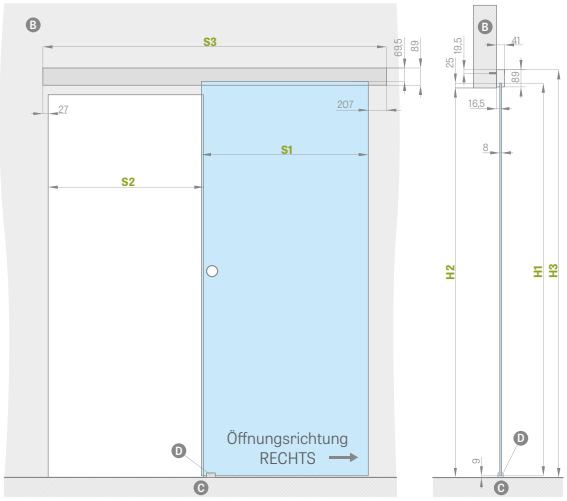

AN DER WAND LAUFENDES GLASTÜR-SCHIEBESYSTEM					
		„60"	„70"	„80"	„90"
S1	Flügelbreite	662	762	862	962
S2	Breite der Maueröffnung	602	702	802	902
S3	Führungslänge	1500	1500	1800	2000
H1	Flügelhöhe	2036			
H2	Höhe der Maueröffnung	max. 2020			
H3	Gesamthöhe des Systems	2114			

KNAUF
Rostfreier Stahl

B– Mauer C– Boden D– Führungselement

www.ekookna.com

ZWEIFLÜGELIGE TÜR

GEFÄLZT und UNGEFÄLZT

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

ZWEIFLÜGELIGE TÜR



- Für zweiflügelige Türen ist auch eine Füllung aus Vollplatte gegen Aufpreis lieferbar.
- Die zweiflügeligen Türen entstehen auf Basis verfügbarer Modelle der einflügeligen Platten- und Rahmentüren STILE mit angepasster Ausstattung: Farbe, Ausführung (STANDARD, SOFT), Verglasung usw.
- Zweiflügelige Türen sind verfügbar für CPL 0,2 und CPL 0,7
- Der feste Flügel ist mit Türriegeln ausgestattet.
- Der feste Flügel unter der Breite „60" ist nur mit Vollplattenfüllung lieferbar (siehe Bild unten).
- Die seitlichen Teile sind aus Platten, mit Kante in der STANDARD-Ausführung. Sie sind mit der Füllung Wabeneinlage oder gegen Aufpreis mit Vollplatte erhältlich. Die Maserung auf den seitlichen Teilen verläuft vertikal.
- Der feste und der Drehflügel sind mit Schließleisten ausgestattet.
- Verschlussleisten in den CPL 0.7-Flügeln sind laminiert CPL 0.2
- Die zweiflügelige Tür ohne Falz ist ausschließlich mit einem Magnetschloss lieferbar.
- Die zweiflügelige Tür ohne Falz ist nur mit einer Umfassungszarge erhältlich.
- Für zweiflügelige Türen sind elektrische Türöffner nicht erhältlich

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN:

- ZWEIFLÜGELIGE Platten- und Rahmentüren von „120" bis „190"** sowie Kombinationen mit glatten Seitenteilen

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Zusatz lieferbar nur in Standard-Ausführung als voll und glatt
** Für ungefälzte „180"

PREISE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

- Rahmen- und Plattentüren: aktiver Flügel 60 70 80 90 100 + passiver Flügel 60 70 80 90*

Preis für zweiflügelige Tür mit Schließleiste = Flügelpreis x 2 + Schließleisten

- Rahmen- und Plattentüren: aktiver Flügel 60 70 80 90 100 + passiver Zusatz, voll, glatt 30 40 50

Preis für zweiflügelige Tür mit Zusatz und Schließleiste = Flügelpreis + voller Zusatz mit Schließleisten

- Preis für Block- und Umfassungszarge bei zweiflügeligen Türen + 30 %
- Zuzahlung für eine Vollplatte beim Zusatz
- Lackierter Zusatz nur voll und glatt TITANWEISS UV

* gilt nicht für ungefälzte Flügel

www.ekookna.com

ZWEIFLÜGELIGE TÜR

UNGEFÄLZT

ZWEIFLÜGELIGE UNGEFÄLZTE TÜR
MIT UMFASSUNGSZARGE

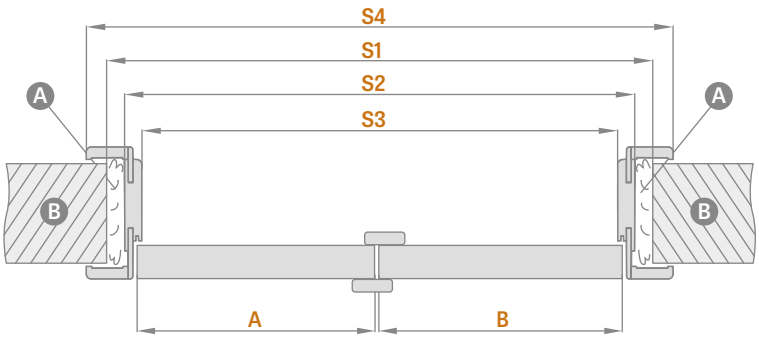

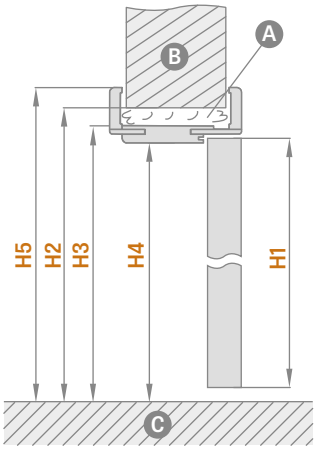

A– Schaum B– Mauer C– Boden

Umfassungszarge		ZWEIFLÜGELIGE UNGEFÄLZTE TÜR									
		„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
A+B	Flügelbreite	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Breite der Maueröffnung	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Außen-Zargenbreite	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Breite auf der Zargenhöhe	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Deckungsbreite der Zarge Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Flügelhöhe	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Höhe der Maueröffnung	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
H3	Außenhöhe der Zarge	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
H4	Breite auf der Zargenhöhe	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
H5	Deckungshöhe der Zarge Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122	2102 / 2122

ZWEIFLÜGELIGE TÜR
– SYMMETRISCH

ZWEIFLÜGELIGE TÜR
– ASYMMETRISCH

ZWEIFLÜGELIGE TÜR
– MIT VOLLEN GLATTEN ZUSATZ

www.ekookna.com

ZWEIFLÜGELIGE TÜR

GEFÄLZT

ZWEIFLÜGELIGE GEFÄLZTE TÜR
MIT UMFASSUNGSZARGE

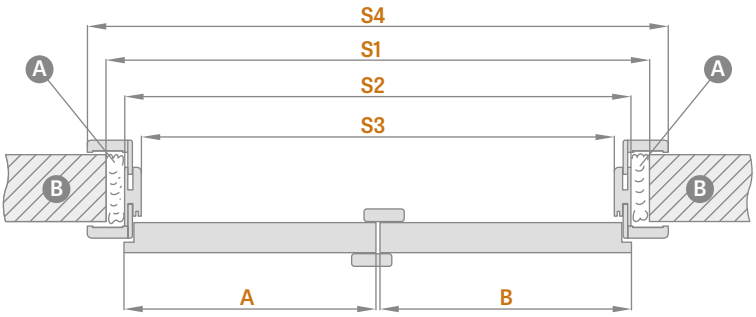

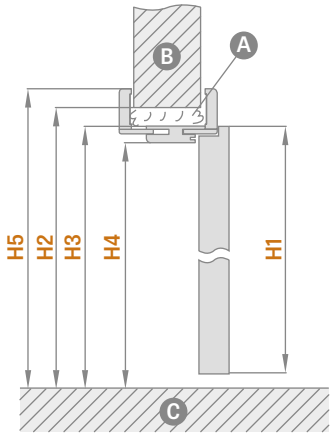

A – Schaum B – Mauer C – Boden

Umfassungszarge		ZWEIFLÜGELIGE TÜR										
		‚90"	‚100"	‚110"	‚120"	‚130"	‚140"	‚150"	‚160"	‚170"	‚180"	‚190"
A+B	Flügelbreite	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Breite der Maueröffnung	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Außen-Zargenbreite	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Breite auf der Zargenhöhe	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Deckungbreite der Zarge Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Flügelhöhe	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Höhe der Maueröffnung	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
H3	Außenhöhe der Zarge	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
H4	Breite auf der Zargenhöhe	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
H5	Deckungshöhe der Zarge Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109	2089 / 2109

ZWEIFLÜGELIGE GEFÄLZTE TÜR
MIT UMFASSUNGSZARGE

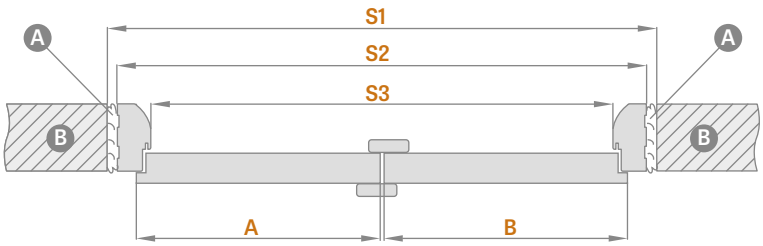

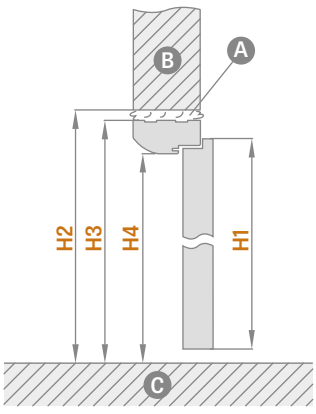

A – Schaum B – Mauer C – Boden

Blockzarge		ZWEIFLÜGELIGE TÜR										
		‚90"	‚100"	‚110"	‚120"	‚130"	‚140"	‚150"	‚160"	‚170"	‚180"	‚190"
A+B	Flügelbreite	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Breite der Maueröffnung	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Außen-Zargenbreite	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Breite auf der Zargenhöhe	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Flügelhöhe	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H2	Höhe der Maueröffnung	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077	2077
H3	Außenhöhe der Zarge	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062
H4	Breite auf der Zargenhöhe	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

www.ekookna.com

www.ekookna.com

SYSTEM VON VERDECKTEN TÜREN

NACH INNEN UND AUSSEN GEÖFFNET

GEFÄLZTER UND UNGEFÄLZTER FLÜGEL

VERDECKTE ALUMINIUMZARGE

AUFBAU

- gefälzter oder ungefälzter Flügel
- Rahmenholz, beplankt mit zwei HDF-Platten
- Füllung vom Typ „Wabeneinlage“ oder gegen Aufpreis: Vollplatte

AUSFÜHRUNG

- HDF-Platte, quer beschichtet, Premium oder für Anstrich/ Tapezieren
- Flügelkante entweder gefälzt oder ungefälzt

BESCHLÄGE

- stets zwei unsichtbare Türbänder, eingelassen in der Zarge
- mit Magnetschloss für Schlüssel im gefälzten Flügel und ungefälzten Flügel für Profilzylinder, mit Einsteckschloss oder mit Verriegelung

GEGEN AUFPREIS

Zarge in weißer Farbe [3]
Flügel lackiert in TITANWEISS UV
Vollplatte
zusätzliches unteres Rahmenholz (kann selber auf max 8 cm gekürzt werden)
Hülsen aus Metall, rund und viereckig (4 St.) Endfertigung: Nickel gebürstet, Patina, weiß und schwarz
holznachahmende Kunststoffhülsen (4 Stk.)
Lüftungsunterschnitt oder Lüftungsgitter
Flügel „100”
Absenkdichtung

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN

60 | 70 | 80 | 90 | 100

[1] weiße, glatte Oberfläche in bemalter Optik
[2] geeignet zum Tapezieren und Anstreichen
[3] als Standard Zarge in Aluminiumfarbe

www.ekookna.com

SYSTEM VON VERDECKTEN TÜREN

NACH INNEN GEÖFFNETER GEFÄLZTER FLÜGEL

GEFÄLZTER FLÜGEL | **VERDECKTE ALUMINIUMZARGE**

STANDARDMASSE FÜR GEFÄLZTE TÜREN NACH INNEN ÖFFNEND

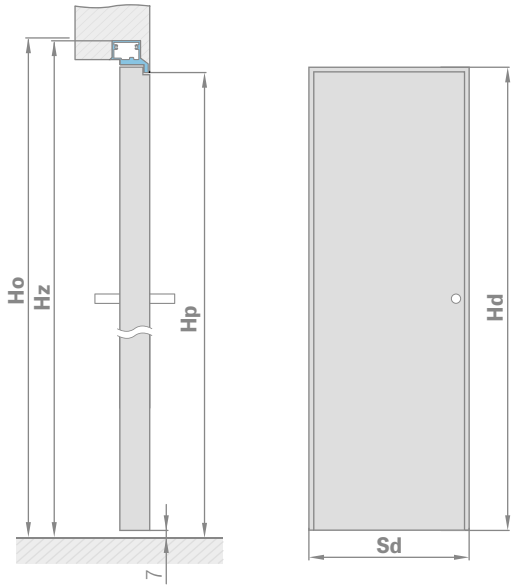

Flügelbreite	Rohbauöffnung Höhe	Außen-Zargenbreite	Durchgangslichthöhe
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
620	724	714	629
720	824	814	729
820	924	914	829
920	1024	1014	929
1020	1124	1114	1029

Flügelhöhe	Rohbauöffnung Höhe	Außenhöhe der Zarge	Durchgangslichthöhe
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2030	2079	2072	2030

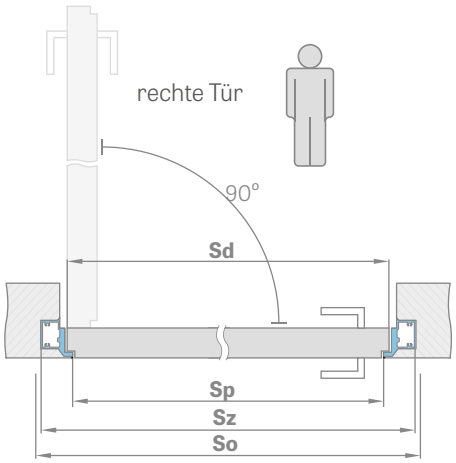

BEPLANKUNG MIT GK-PLATTEN



QUERSCHNITT DER ALU-ZARGE

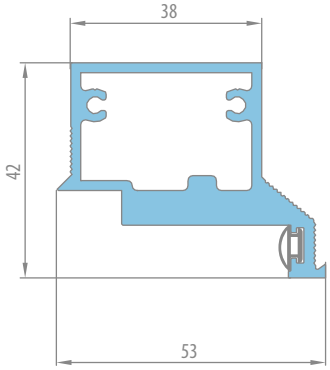

MAUEREINBAU



www.ekookna.com

SYSTEM VON VERDECKTEN TÜREN

UNGEFÄLZTER FLÜGEL NACH AUSSEN ÖFFNEND

UNGEFÄLZTER FLÜGEL | **VERDECKTE ALUMINIUMZARGE**

STANDARDMASSE FÜR UNGEFÄLZTE TÜREN NACH AUSSEN ÖFFNEND

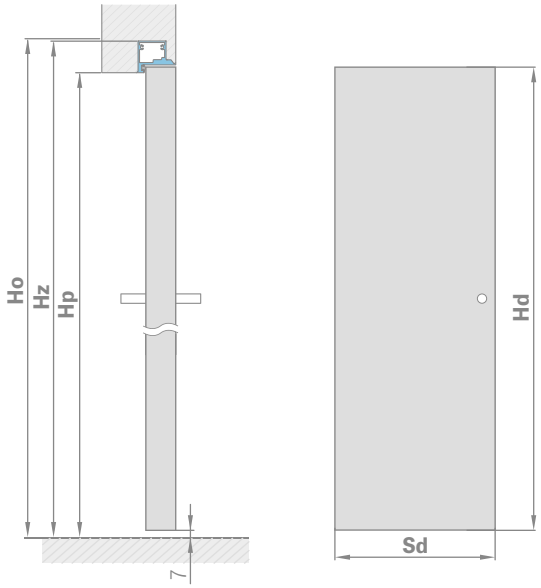

Flügelbreite	Rohbauöffnung Höhe	Außen-Zargenbreite	Durchgangslichthöhe
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
620	724	714	629
720	824	814	729
820	924	914	829
920	1024	1014	929
1020	1124	1114	1029

Flügelhöhe	Rohbauöffnung Höhe	Außenhöhe der Zarge	Durchgangslichthöhe
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
2020	2069	2062	2020

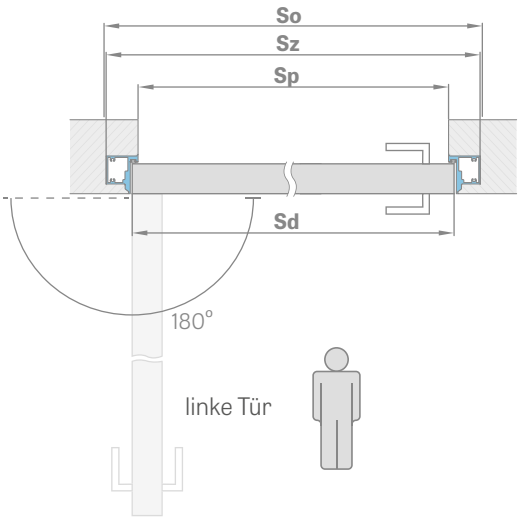

BEPLANKUNG MIT GK-PLATTEN



QUERSCHNITT DER ALU-ZARGE



MAUEREINBAU



www.ekookna.com

ZARGEN

- Umfassungszargen und Blockzargen mit Falz können für alle Typen der Innentüren ERKADO, ausgeführt als Platten- und Rahmentüren STILE verwendet werden.
- Eine Umfassungszarge ohne Falz kann für Innentüren als Platten- und Rahmentüren STILE verwendet werden. Diese Zargen sind mit drei unsichtbaren Türbändern ausgestattet.
- Die Zarge ist aus hochwertigen MDF-Platten ausgeführt und mit einer holznachahmenden Oberfläche oder mit UV-Lackierung versehen.
- Je nach der Ausführung sind Zargen mit folgenden Oberflächen lieferbar: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM, PVC und UV-Lack.
- Zargen für Rahmentüren STILE sind standardmäßig mit einem weiteren dritten Türband ausgestattet.
- Eine Umfassungs- oder Blockzarge besteht standardmäßig aus: losen Teilen, Bändern und Schrauben. Die einzelnen Teile sind mit Öffnungen für Herstellung der Verbindungen versehen.
- Jeder Zarge ist eine Zusammenbauanleitung und eine Garantiekarte beigefügt.
- Die Blockzarge für die Kollektion Herse ist viereckig und hat einen Kern aus Leimholz.

UMFASSUNGSZARGE GEFÄLZTER FLÜGEL

UMFASSUNGSZARGE UNGEFÄLZTER

BLOCKZARGE SOFT GEFÄLZTER FLÜGEL

STANDARD-ECKSCHUTZPROFIL FÜR UMFASSUNGSZARGE

Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm



ECKSCHUTZPROFIL MIT VERLÄNGERUNG FÜR UMFASSUNGSZARGE

Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm



www.ekookna.com

BLOCKZARGE

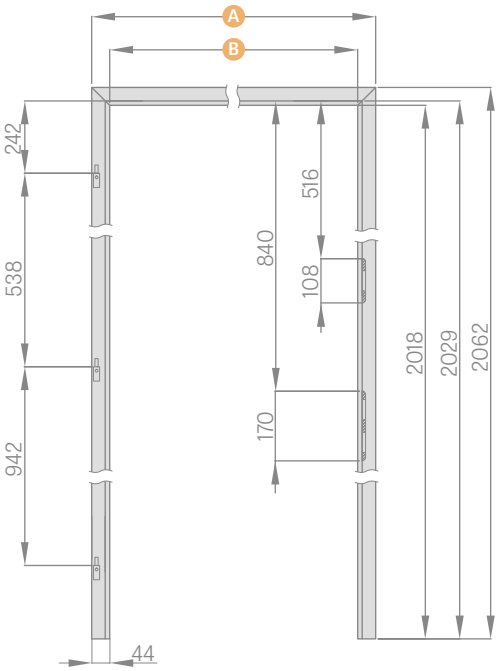

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004

UMFASSUNGSZARGE

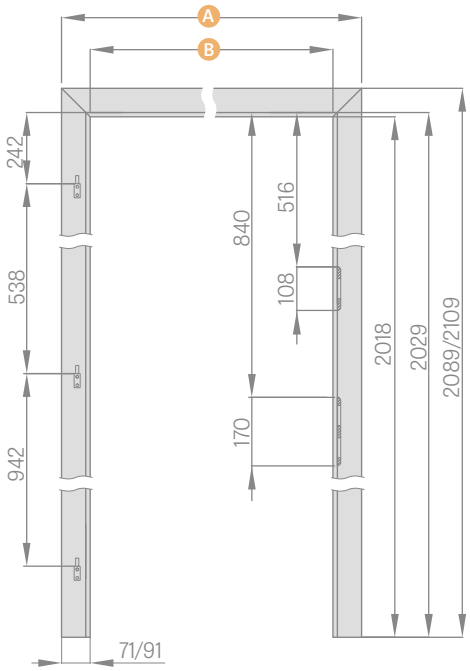

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
B	604	704	804	904	1004

Umfassung 6 cm / Umfassung 8 cm

DURCHGANGSZARGE

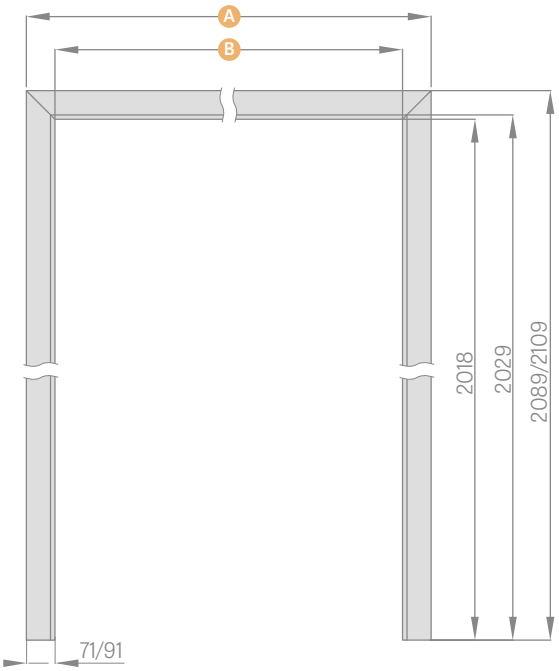

	,60”	,70”	,80”	,90”	,100”	,110”	,120”
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130”	,140”	,150”	,160”	,170”	,180”	,190”
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904

Umfassung 6 cm / Umfassung 8 cm

www.ekookna.com

BLOCKZARGE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

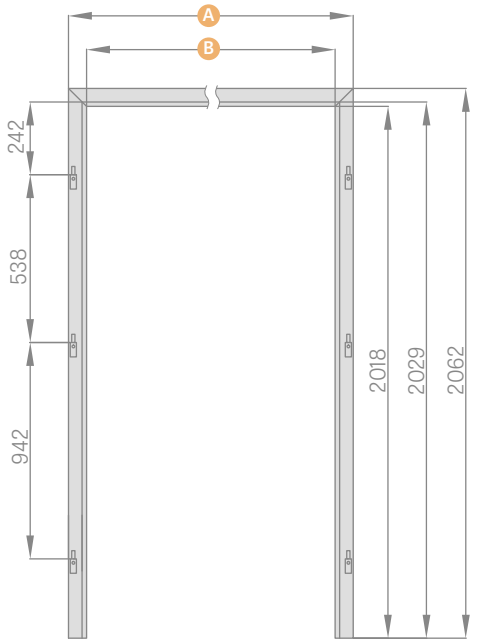

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

UMFASSUNGSZARGE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

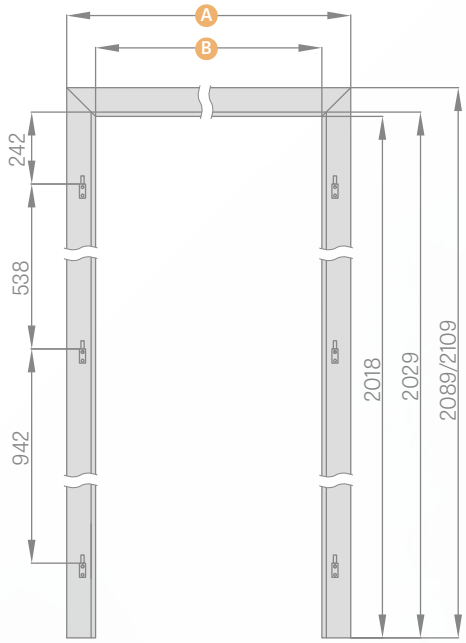

	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950

Umfassung 6 cm / Umfassung 8 cm

BLOCKZARGE FÜR GLASTÜREN

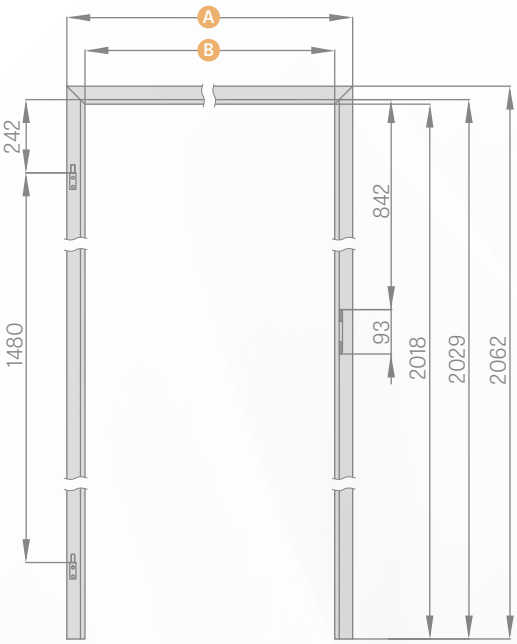

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

Bei Zargen für Glasflächen werden Türbänder mit Bolzen 10 mm verwendet

UMFASSUNGSZARGE FÜR GLASTÜREN

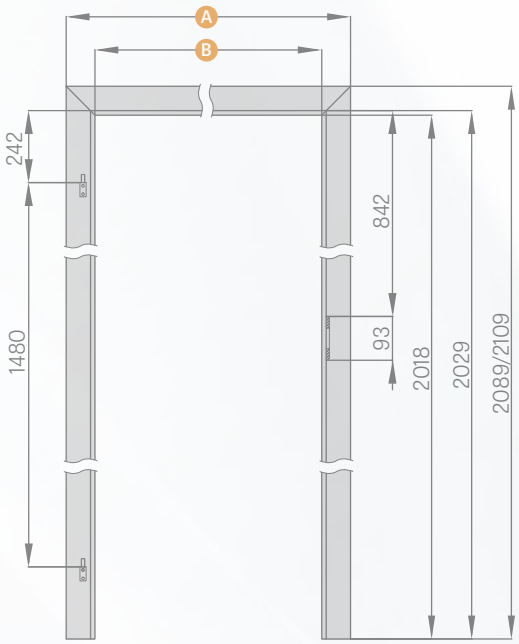

	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

Umfassung 6 cm / Umfassung 8 cm

www.ekookna.com



DURCHGANGSZARGE, VERSTELLBAR

GEFÄLZT, UNGEFÄLZT

DURCHGANGSZARGEN

Die Durchgangszarge ist verstellbar auf die Breite und ganz ohne Beschläge. Sie besteht aus einem oberen Träger und zwei vertikalen Teilen.

Sie kann zur Verblendung von Türaussparrungen als Eckschutzelement verwendet werden. Meistens dient sie jedoch dekorativen Zwecken im Innenraum.

Verstellbare Durchgangszargen werden auch für die Schiebetürsysteme ERKADO verwendet.

Verstellbare Durchgangszargen ohne Falz eignen sich für unsere Schiebetürsysteme nicht.

Je nach System werden gefälzte Durchgangszargen verwendet:

DURCHGANGSZARGE FÜR SP1N	Vor der Wand laufendes Einzeltür-Schiebesystem
DURCHGANGSZARGE FÜR SP2N	Vor der Wand laufendes Doppeltür-Schiebesystem

	VERSTELLBARE DURCHGANGSZARGEN, GEFÄLZT													
	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"
Breite der Maueröffnung	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Außenbreite	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Breite innen	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Deckungsbreite Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Höhe der Maueröffnung	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Außenhöhe	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
Höhe innen	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Deckungshöhe Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109

	VERSTELLBARE DURCHGANGSZARGEN, UNGEFÄLZT												
	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"
Breite der Maueröffnung	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Außenbreite	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Breite innen	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Deckungsbreite Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Höhe der Maueröffnung	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073	2073
Außenhöhe	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053	2053
Höhe innen	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
Deckungshöhe Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122	2102/ 2122

www.ekookna.com

REVERSE-ZARGE

REVERSE-FLÜGEL

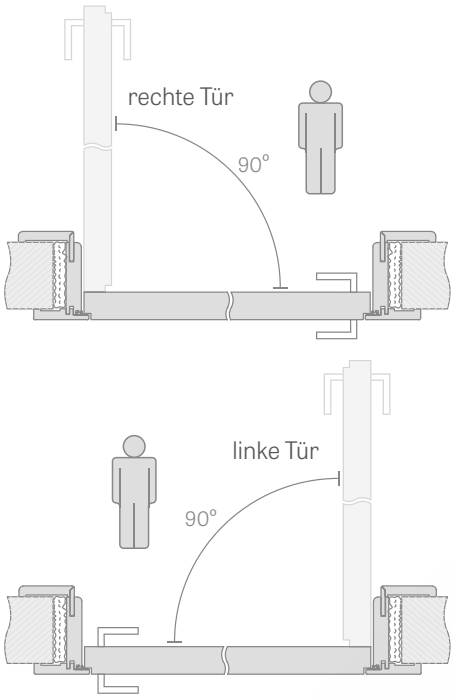

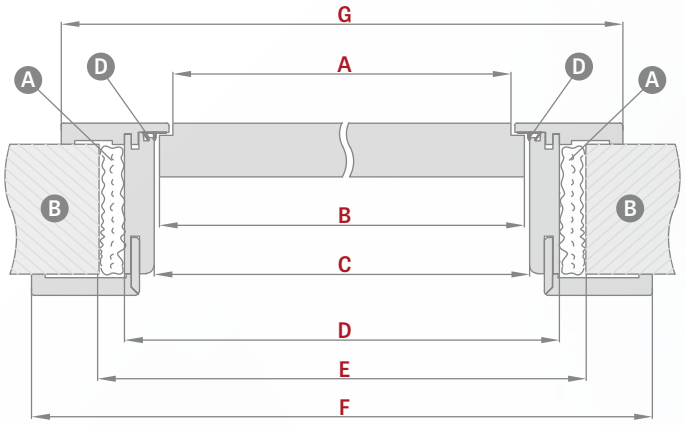

EINSTELLBEREICH DER REVERSE-ZARGE



	Einstellbereich min.-max (mm)
1 Element	75-95 95-115 115-135
1 Element	135-155 155-175 175-195
1 Element	195-215 215-235
2 Elemente	235-255 255-275
2 Elemente	275-295 295-315
2 Elemente	315-335 335-355

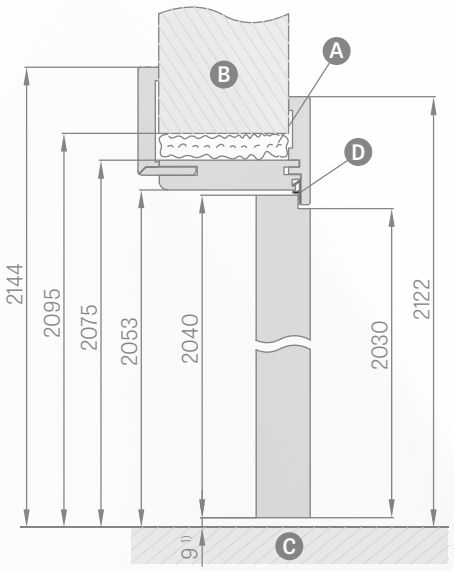

[1] zulässige Abweichung aufgrund der Masstoleranz des Rahmens +- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

Türbreite	A	B	C	D	E	F	G
„60"	624	644	652	696	736	834	791
„70"	724	744	752	796	836	934	891
„80"	824	844	852	896	936	1034	991
„90"	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100"	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

A Schaum B Mauer C Boden D Gummidichtung

- Die Zarge für Reverse-Flügel ist nur mit einem Eckschutz mit 8 cm Länge, der unter 45 Grad verbunden ist, lieferbar.
- Lieferbare Oberflächen aus der Farbgruppe: GREKO, PREMIUM, CPL und lackiert weiß Titan UV-Lack
- Erweiterung 120 mm zur Reverse-Zarge mit Oberfläche und lackiert
- Bewegliches Eckschutzprofil 2 cm und Standardprofil für die Zarge, für alle Oberflächen und Lack
- Eine Zarge im Bereich über 255 mm besteht aus zwei Teilen

www.ekookna.com

UMFASSUNGSZARGE

UNGEFÄLZTER

UMFASSUNGSZARGE Bereich 80-95 mm

Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm



Bei einer Zarge im Bereich 80-95mm muss die Feder des Eckschutzprofils selbst passgenau gekürzt werden.

ZARGEN-VERBINDUNG



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER UMFASSUNGSZARGE

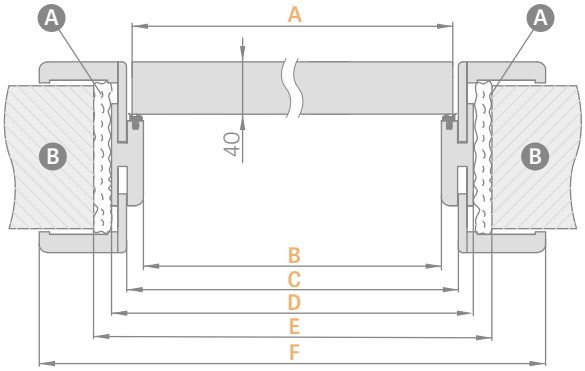

Türbreite	A	B	C	D	E	F
„60"	644	629	651	673	714	771*/811**
„70"	744	729	751	773	814	871*/911**
„80"	844	829	851	873	914	971*/1011**
„90"	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„100"	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**

* Umfassung 6 cm/ **Umfassung 8 cm

EINSTELLBEREICH DER UMFASSUNGSZARGE

Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm



	Einstellbereich min.-max (mm)
1 Element	80-95
	95-115
	115-135
	135-155
	155-175
	175-195
	195-215
	215-235
	235-255
	255-275
	275-295
2 Elemente	295-315
	315-335
	335-355
	355-375
	375-395
	395-415

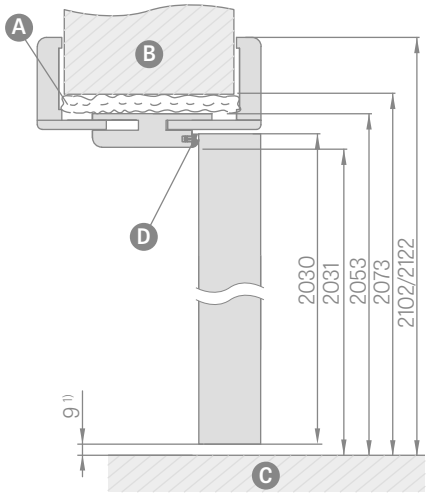

[1)] zulässige Abweichung aufgrund der Masstoleranz des Rahmens +- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

A Schaum B Mauer C Boden D Gummidichtung

- Der verstellbare falzlose Rahmen in CPL 0.2 wird auch bei der Flügelmontage in CPL 0.7 verwendet
- Oberfläche SCHWARZ PREMIUM nur für die Umfassung 8 cm Der Anschluss von 90 Grad ist nur für Zargen mit Umfassung
- von 8 cm lieferbar.
  Aufpreis für den 90 Grad-Anschluss

- Eine Zarge im Bereich über 295 mm besteht aus zwei Teilen
- Preis für Umfassungszarge für zweiflügelige Türen **+ 30 %**
- Erweiterung 120 mm auf eine ungefälzte Zarge mit Oberfläche und CPL 0,2 lackiert

- Eckschutzprofil mit Verlängerung um 2 cm und Standardprofil für die Umfassungszarge für alle Oberflächen und CPL 0,2 mit Lack – bezieht sich auf die Umfassung 6 cm und 8 cm
- Preise für Durchgangszarge mit Breiten 60, 70, 80, 90, 100 identisch wie für gefälzte Umfassungszarge (siehe Tabelle S. 150)
- Preise für Durchgangszarge mit Breiten 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 identisch als Preise für Umfassungszargen für zweiflügelige Türen (siehe Tabelle S. 150)

www.ekookna.com

BLOCKZARGE

GEFÄLZTER FLÜGEL

BLOCKZARGE SOFT



KLEMMHALTERUNG MIT CLIPS 8 cm (im Set 3 Stk. Clip



UMFASSUNGSBLENDE



TÜRRAHMENLEISTE



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER BLOCKZARGE SOFT

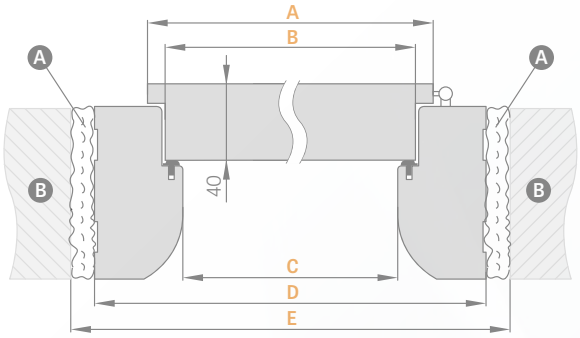

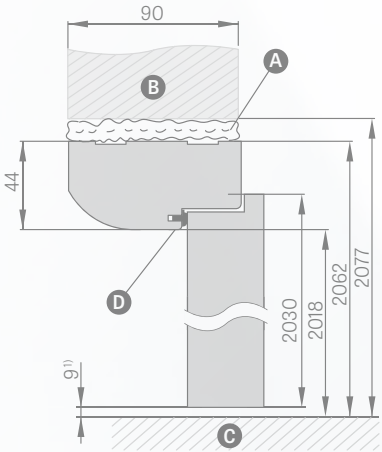

ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER

¹⁾ zulässige Abweichung aufgrund der Masstoleranz des Rahmens +- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

Türbreite	A	B	C	D	E
„60"	644	618	604	692	722
„70"	744	718	704	792	822
„80"	844	818	804	892	922
„90"	944	918	904	992	1022
„100"	1044	1018	1004	1092	1122

Ⓐ Schaum Ⓑ Mauer Ⓒ Boden Ⓓ Gummidichtung

BODENLEISTE Länge 2,40 lfm



- Die Bodenleiste ist aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Lieferbar: Lackierung TITANWEISS UV, Dekore: WEISS GREKO, NUSSBAUM GREKO, SCHNEEWEISS GREKO PREMIUM-Dekore und zum Anstreichen.
- Montage: an der Wand geklebt

- Blockzarge für zweiflügelige Türen + 30 %
- Ungefälzte Blockzarge - nicht lieferbar
- Fester Rahmen, Leiste und Aufsteckwinkel in CPL 0.2 werden auch in der Flügelmontage in CPL 0.7 verwendet

www.ekookna.com

UMFASSUNGSZARGE

GEFÄLZTER FLÜGEL

EINSTELLBARE ZARGE
IM BEREICH von 280 mm

Die verstellbare Zarge im Bereich von 280 mm besteht aus 2 Elementen (nicht für den Umfang 260-300 mm), und über 400 mm aus drei Elementen (sie werden nicht proportional geteilt)

EINSTELLBEREICH DER UMFASSUNGSZARGE

Umfassung 6 cm/Umfassung 8 cm

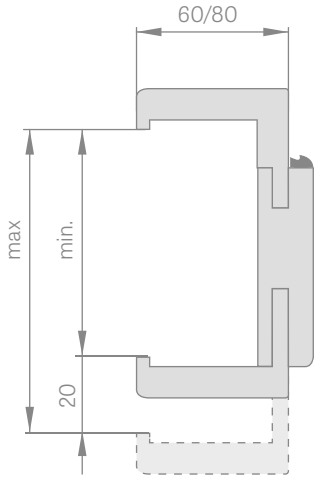

ZARGENVERBINDUNG



Umfassung
8 cm

Umfassung
6 cm oder 8 cm

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER UMFASSUNGSZARGE

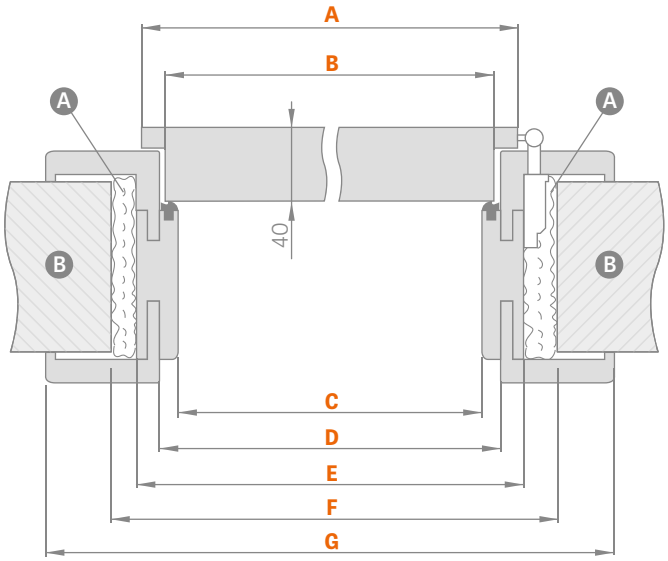

Türbreite	A	B	C	D	E	F	G
„60"	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70"	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80"	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90"	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100"	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

* Umfassung 6 cm/ **Umfassung 8 cm

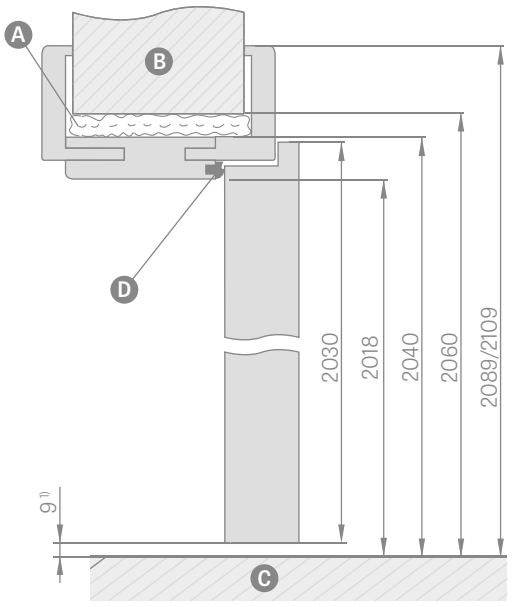

[1] zulässige Abweichung aufgrund der Masstoleranz des Rahmens +- 3 mm (wir empfehlen, dies vor der Montage zu überprüfen)

A Schaum B Mauer C Boden D Gummidichtung

www.ekookna.com

	Einstellbereich min.-max (mm)
1 Element	80-100
	100-120
	120-140
	140-160
	160-180
	180-200
	200-220
	220-240
	240-260
	260-280
	260-300
2 Elemente	280-300
	300-320
	320-340
	340-360
	360-380
	380-400
3 Elemente	400-420

- Der verstellbare Falzrahmen bei CPL 0.2 wird auch bei der Flügelmontage in CPL 0.7 verwendet.
- Oberfläche SCHWARZ PREMIUM ur für die Umfassung 8 cm
- Der 90 Grad-Anschluss ist nur für Zargen mit Umfassung 8 cm lieferbar.
  Aufpreis für den 90 Grad-Anschluss
- Elektrischer Türöffner
- Verstärkung für Türschließer
- Preis für Block- und Umfassungszarge für zweiflügelige Türen: **+ 30 %**
- Bewegliches Eckschutzprofil 2 cm und Standardprofil für die Zarge, für alle Oberflächen und CPL 0,2 und Lack
- Erweiterung 120 mm auf eine ungefälzte Zarge mit Oberfläche und CPL 0,2 lackiert
- Die Zargen können im Bereich 500-520 mm – gefertigt werden, Zuzahlung für alle 2 cm, basierend auf dem Preis der Zarge **400-**420 mm (gilt nicht für lackierte Zargen)
- Preise für Durchgangszarge für gefälzte und ungefälzte Türen mit Breiten 60, 70, 80, 90, 100 identisch als für Umfassungszarge für gefälzte Türen
- Preise für Durchgangszarge für gefälzte und ungefälzte Türen mit Breiten 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 identisch wie Preise für Umfassungszargen für zweiflügelige gefälzte Türen

www.ekookna.com

Dieser Katalog ist kein kommerzielles Angebot. Es ist auch keine Grundlage für die Einreichung von Reklamationen.
Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder, keine tatsächlichen Produktfotos.

KURU
BAUELEMENTE GmbH

Die Garantiekarte und die Installationsanleitung sind dem Produkt beigefügt.

Dieser Katalog dient als anschauliches Informationsmaterial
und enthält aktuelle Preise sowie die aktuelle Produktverfügbarkeit.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Preise
und verfügbare Waren ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Farbmuster können sich tatsächlich von den in diesem Katalog vorgestellten unterscheiden.
Bitte vergleichen Sie die Farben mit den Originalmustern unserer Vertriebspartner.

Die Abbildungen im Katalog dienen nur zur Veranschaulichung,
wobei bei unterschiedlichen Flügelbreiten unterschiedliche Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente auftreten können.

Wir behalten uns das Recht auf Druckfehler vor.

Der Katalog stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes
dar und wird nur zu Informationszwecken veröffentlicht.

Die Auswahl der Türen sollte auf der Grundlage
des technischen Entwurfs des Gebäudes erfolgen, der unter
Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften sowie
der Nutzungsintensität und -bedingungen entwickelt wurde. EQADO bietet mehrere
Varianten an, aber ihre Wahl bleibt dem Käufer überlassen, da nur der Käufer oder eine in
seinem Namen handelnde Person den Zweck und die Nutzungsbedingungen des bestellten
Produkts kennt. Zulassungen und Zertifikate zum Herunterladen unter www.erkado.pl.

---

www.kuru-bauelemente.de

ERKADO